

Produktprogramm 2025

Systemlösungen von Botament
für Neubau und Sanierungen

Baustoffe
für echte
Profis



Botament
MIT VERTRAUEN

Produktindex.
Produkte sortiert nach Produktnamen

A

A220	Nivelliermasse bis 20 mm	72
A230	Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm	72
A250	Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm	72
Anrührreimer		77
ATE Max	Abdichtungs-, Trittschall- u. Entkopplungsbahn	24

B

BA-L	Bodenablauf Linienentwässerung	47
BA-LD V	Bodenablauf Linienentwässerung	49
BA-P	Bodenablauf Punktentwässerung	46
BD	Butyldichtband	26
BE901 Plus	Multifunktionaler Bitumenanstrich	58
Bitumen-Dickbeschichtung 1K / 2K		57
BM2	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	57
BM92 Schnell	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	56
BM92 Winter	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	56
Black Future	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	56

der neuesten Generation

BotaGreen® Abdichtungs- & Entkopplungsbahn	9/25
BotaGreen® Bauplatte	13/42
BotaGreen® Duschboard Vario	14/44
BotaGreen® GreenHero® Multif. Leichtkleber C2 TE S1	11/30
BotaGreen® GreenRocket Multif. -Fliesen-&	11/30
Naturstein- Leicht-Schnellkleber C2 FTE S1	
BotaGreen® Flexkleber C2 TE	11/31
BotaGreen® Grundierung	8/20/70
BotaGreen® MegaFlow Armierungsfasern	8/23/73
BotaGreen® MegaFlow Nivelliermasse	8/23/72
BotaGreen® MegaXtra Nivelliermasse	9723
BotaGreen® MultiProof Hybridabdichtung 1K	10/27
BotaGreen® Proof Dichtfolie 1K	10/27
BotaGreen® Portaldichtband	15/58
BotaGreen® RD 2morrow Visionäre Reaktivabdichtung	15/54
BotaGreen® Rohrkasten	13/42
BotaGreen® Schnittschutz für Dichtbänder	9/26
BotaGreen® Strongboard Bauplatte	13/42
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten	14/43
BotaGreen® Systemdichtband + Zubehör	10/25/54
BotaGreen® Wannendichtband	9/26

BotaRed AB20	Abdichtungsbahn	18/25
BotaRed DIFO20	Dichtfolie 1K	18
BotaRed M20	Flex-Kleber C2 TE	19
BotaRed M20 S1	Flex-Kleber C2 TE S1	19
BotaRed M20 Speed	Flex-Schnellkleber C2 FT	19
BotaRed M49	Nivelliermasse bis 15 mm	19/23/71
BotaRed SB20	Systemdichtband	18/26
BotaRed SB20-D	Dehnzonenmanschette	18/26
BotaRed SB20-I	Innenecke	18/26
BotaRed SB20-A	Aussenecke	18/26
BotaRed TG20	Tiefengrund	18/20
BP	Bauplatte	43
BTK200 Terrachamp	Balkon- & Terrassenkleber 2K	34
BV2	Bodenversiegelung	67
BV2 Primer	Grundierung für Bodenversiegelungen	67

C

CF200	Spezial-Fugenmörtel 2K	38
-------	------------------------	----

D

D10	Haftemulsion/Estrichzusatz	34
D11	Tiefengrund	20
D12	Tiefenverkiezelung/Aufbrennsperre	57
Dämmplattenteller		51
DE Plus	Dünnentkopplungsbahn	24
Designabdeckung für Punktablauf		46

DF Color	Farbpigment	28
DUB	Duschboard Punktentwässerung	46
E		
E120	Multifunktionsharz 2K	21/71
EB100 Botascreed	Epoxidharz-Bindemittel 2K	21/65
EKF500	Epoxidharz-Klebe- und Fugenmörtel 2K	37
Epoxy-Starter Set		77

F

FB	Fugendichtband	58
----	----------------	----

G

G110	Universalgrundierung	70
G140	PU-Schnellgrundierung 1K	20/71
GS12	Spezial-Gewebeband	51
GS98	Glasseidengewebe	59

K

K530	PVC-Designbelag-Klebstoff	74
K572	Rollkleber für PVC-Designbeläge	74
KL	Kupferleitband	76
KSK	Bitumen-Selbstklebebahn	59

L

LD	Duschboard Linienentwässerung	47
LD-I Pro	Duschboard Linienentwässerung	47

M

M13 Stone	Natursteinmörtel	33
M21 Classic	Flex-Leistungskleber	33
M21 HP	Premium Flex-Kleber	31
M21 HP Speed	Premium Flex-Schnellkleber	32
M29 HP	Premium Flex-Bodenkleber	32
M29 HP Speed	Premium-Flex-Schnell Bodenkl.	32
M30 HP S2	Premium Flex-Bodenkleber	33
M32 Supax	Standard-Fugenbund	36
M34	Dichtschlämme	59
M36 Speed	Multifunk. Schnellzementmörtel	63
M37	Schnellreparatur-Zement	63
M38	Hochfester Feinspachtel	64
M53 Extra	Nivelliermasse bis 40 mm	22/73
M54	Schnellestrich-Bindemittel	65
M54 FM	Schnellestrich-Fertigmörtel	21/65
M56 Speed FM	Schnellestrich-Fertigmörtel	21/66
M200	Multimörtel	22/63
M300 Speed	Standfeste Schnellschpachtel-Masse	22/63
M440	Polyurethan-Klebstoff 2K	75
M56	Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff	39/51
MACH3 ND	Bitumen-Dickbeschichtung 1K	56
MD1 Speed	Flexible Dichtungsschlämme 1K	28/71
MD2 The Blue 1	Spezialabdichtung 2K	29

Messeimer		77
Modulsitzbänke	aus hochwertigem XPS	48
MULTIFUGE Base	Multifunktions-Fugenmörtel	36
MULTIFUGE Diamond Max		37
Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- & Klebemörtel 3K		
MULTIFUGE Fine	Multifunktions-Fugenmörtel	35
MULTIFUGE Fine Speed	Multifunktions-Fugenmörtel	35
MULTISTAR	Multifunktions-Fliesenkleber	31
MULTISTONE	Multifunktions- Naturstein- und Fliesenkleber	31

N

Nivelliersystem	Nivelliersystem	76
-----------------	-----------------	----

P

P450	Elastik-Parkett-Klebstoff	75
PD-I	Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik	47
PF1	Pflaster Frisch	67
PR	Gefälleprofil	50

Q

Quarzsand		77
-----------	--	----

R

R39	Reaktionsharzkleber u. Reparaturmörtel 2K	34/64
R70	Silikatharz	22/66/70
RA170	Reaktionsharz-Abdichtung 2K	29
RD1	Multifunktionale Reaktivabdichtung 1K	54
RD2	Multifunktionale Reaktivabdichtung 2K	34/55
RD Flow	Selbstverlaufende Reaktivabdichtung	28/55
RD FPD	Multifunktionale Reaktivabdichtung 2K	55
Renovation BS3	Betonfeinspachtel	62
Renovation FP	Feuchtespezial-Feinputz	60
Renovation FSP	Feuchtespezialputz	60
Renovation GS4	Zementärer Glattspachtel	62
Renovation HB1	Korrosionsschutz/ Haftbrücke	62
Renovation MS10	Injektionscreme	61
Renovation MS20	Sanierputz nach WTA geprüft	61
Renovation MS30	Sulfatbest. Dichtschlämme	61
Renovation MS80 W	Fassaden-Imprägnierung	61
Renovation RM2	Reparaturmörtel	62
Renovation VSM	Vorspritzmörtel	60
RK	Rohrkasten	43
RS	Randdämmstreifen	76

S

S3 Supax	Naturstein- und Spezial-Silikon	39
S5 Supax	System-Silikon	39
S920	Beschleuniger f. Nivelliermassen	73
SB78	Systemdichtband + Zubehör	58
SF100	Säurebau-Fugenmörtel 2K	38
Schlagdübel		51
Schutz- und Drainagebahn		59

T

T313	Rutschbremse	74
T350	Universal-Textilbelag-Klebstoff	74
TE	Trittschall- & Entkopplungsplatte	24
TE Plus	Trittschall- & Entkopplungsmatte	50
TF02	Trennmittel	66
TK150	Hoch beständiger Fliesenkleber 2K	33
TX	Stellmittel	77

U

Unterbauelemente		50
------------------	--	----

V

VB20	Vergussbeton	64
VM10	Vergussmörtel	64

W

Wandelement		48
Wandnische		48
Water LD	Linienentwässerung	49
Water LD V	Linienentwässerung	49
WC	Installationsverkleidung	44
WE	Wannenelement	44



BotaGreen
Die ökologische Marke von Botament



Der Gebäudesektor ist deutschlandweit für ca. 38 % des CO₂-Ausstoßes verantwortlich. Während früher vor allem auf Kostenoptimierung und schnelle Produktion gesetzt wurde, steht heute Nachhaltigkeit im Fokus. BotaGreen®, die neue ökologische Marke von Botament, ist ein Beispiel für erfolgreiche Nachhaltigkeit mit innovativen Technologien. Der einzigartige ökologische Nutzen bei den BotaGreen®-Produkten wird durch konkrete innovative, ökologische Ansätze erreicht:

- CO₂-Reduzierung bei den verwendeten Bindemitteln
- Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen
- Verwendung von Recyclingrohstoffen

Wir verzichten bei BotaGreen® auf indirekte ökologische Maßnahmen wie den Kauf von Umweltzertifikaten oder die Verwendung von Massenbilanzen.



Mach den Unterschied!
MACH MIT!

„ Unsere gemeinsame Kampagne:
Wir verlegen Ihre Fliesen
klimafreundlich!
“

Gutes tun und profitieren!

Gutes für die Umwelt tun und gleichzeitig die vielfältigen Vorteile nutzen, die nachhaltige Produkte für dein Fliesengeschäft mit sich bringen: Neukundengewinnung, Vertrauen der Kunden, gesteigerte Kundenzufriedenheit und Zugang zu Förderprogrammen.

- Positives Image
- Wettbewerbsvorteil
- Kundenzufriedenheit
- Zugang zu Förderprogrammen

Gutes tun und es zeigen!

Wir unterstützen unsere nachhaltigen Verarbeiter mit einem umfangreichen BotaGreen®-Marketingpaket!
Zeige dein Nachhaltigkeitsengagement und erweitere gleichzeitig deine Reichweite - analog und digital!

Dein digitales Marketingpaket steht
zum Download bereit:

bit.ly/medieninhalte

Bei Fragen wende dich gern an unsere
Online-Marketingmanagerin Miriam Werk
Email: miriam.werk@botament.de



Deine individuelle Kampagne!

Wir sind offen für deine nachhaltigen Ideen und setzen sie gerne gemeinsam mit dir um! Mit unserer Kampagne „Wir bringen Nachhaltigkeit ins Handwerk!“ gibt es keine Grenzen. Lass uns darüber sprechen!



Mehr brauchst du nicht!
NUR DIE ZWEI

Die unschlagbaren Helden
für jede Baustelle



BotaGreen®
**GREEN
ROCKET**

Multifunktions-Fliesen- und Naturstein-
Leicht-Schnellkleber C2 FTE S1

BotaGreen®
**GREEN
HERO**
Klimafreundlicher, multifunktionaler
Leichtkleber C2 TE S1



EINZIGARTIGE FLIESENTECHNIK



BotaGreen

Die ökologische Marke von Botament
MIT VERTRAUEN

Zukunftsorientierte Fliesentechnik

Mit der ökologischen Marke BotaGreen® kombinieren wir innovative Technologien mit echten ökologischen Vorteilen.

BotaRedLine

Der rote Faden für deine Baustelle

Profi-Fliesentechnik zum fairen Preis

Das kompakte BotaRed Line-Fliesensortiment bietet die perfekte Kombination aus Qualität, Effizienz und Preis-Leistung.

BotaGreen® Grundierung
Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



Produktbeschreibung

BotaGreen® Grundierung ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich. Die BotaGreen® Grundierung ist besonders ressourcenschonend, da die Bindemittelbasis zu 30 % aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen besteht.*

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Vorteile

- Bindemittelbasis zu 30 % aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen*
- Verpackung zu 50 % aus Recycling-Material
- Sehr emissionsarm
- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grün	1 kg Kunststoff-Eimer	6 x 1 kg	216 x 1 kg
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg

BotaGreen® MegaFlow Armierungsfasern
Armierungsfasern

Produktbeschreibung

BotaGreen® MegaFlow Armierungsfasern sind hochfeste Fasern zur Armierung der BotaGreen® Nivelliermassen. Die Faserbündel verteilen sich optimal in der Ausgleichmasse und beeinträchtigen daher nicht deren Verarbeitungseigenschaften.

Vorteile

- Zur Armierung und Vergütung der BotaGreen® Nivelliermassen
- Speziell geeignet für den Einsatz auf kritischen Untergründen
- Reduziert die Bildung von Schwindrissen
- Erhöht die Gefüge- und Scherfestigkeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß transparent	Beutel	48 Kunststoffbeutel im Eimer	18 Eimer pro Palette

BotaGreen® MegaFlow
Nivelliermasse mit Green Boost-Technologie CT-C25-F5



Produktbeschreibung

BotaGreen® Megaflow ist eine staubreduzierte, emissionsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich. Die innovative Green Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung. BotaGreen® Megaflow können bei Bedarf BotaGreen® Armierungsfasern zugegeben werden. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 20 % CO₂ eingespart.*

Vorteile

- Begehbar und verfliesbar nach ~ 2 Stunden
- Für Schichtdicken von 0 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- Mit Sand streckbar bis 40 mm
- Perfekter Verlauf
- Exzellente Oberfläche

*Diese Angabe bezieht sich auf eine Botament Nivelliermasse mit ergleichen Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grau	20 kg-Leichtpaket	1 x 20 kg	48 x 20 kg

NEU! BotaGreen® MegaFlow Xtra
Faserarmierte Nivelliermasse CT-C35-F7



Produktbeschreibung

BotaGreen® MegaFlow Xtra ist eine staubreduzierte, emissionsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich. Die innovative Green Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 15 % CO₂ eingespart.*

Vorteile

- Begehbar und verfliesbar nach ~ 2-3 Stunden
- Für Schichtdicken von 3-50 mm in einem Arbeitsgang
- Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
- Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe
- Reduziert Rissbildung

*Diese Angabe bezieht sich auf eine Botament Nivelliermasse mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grau	20 kg-Leichtpaket	1 x 20 kg	48 x 20 kg

BotaGreen® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Produktbeschreibung

Die BotaGreen® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Die Bahn eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung, wie beispielsweise in Großküchen. Sie ist besonders ressourcenschonend, da bei der Herstellung auch Recycling-Rohstoffe verwendet werden.

Vorteile

- Bahnmembran größtenteils aus Rezyklat*
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Stoßüberlappung erfolgt mit geprüften Fliesenklebern

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	10 m Rolle (1 m Breite)	1 x 10 m Rolle	10 m²= 42 Rollen
	30 m Rolle (1 m Breite) Stärke 0,5 mm	1 x 30 m Rolle	30 m²= 20 Rollen

BotaGreen® Schnitenschutz für Dichtbänder
Schnitenschutz für Dichtbänder



Produktbeschreibung

Das BotaGreen® Schnitenschutzband ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnitenschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen nach DIN 18534 im Innen- und Außenbereich. Das BotaGreen® Schnitenschutzband ist besonders ressourcenschonend, da bei der Herstellung auch Recycling-Rohstoffe verwendet werden.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
beige/gelb	10 m- Rolle Stärke: 0,7 mm / Breite: 40 mm	1 x 10 m	-

BotaGreen® Wannendichtband
Wannendichtband



Produktbeschreibung

BotaGreen® Wannendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit einem selbstklebenden, 20 mm breiten Butylstreifen zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. Das BotaGreen® Wannendichtband ist besonders ressourcenschonend, da bei der Herstellung auch Recycling-Rohstoffe verwendet werden.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	10 m- Rolle Stärke: 0,7 mm / Breite: 120 mm	1 x 10 m Rolle	-

BotaGreen® Proof
Nachhaltige Dichtfolie 1K



Produktbeschreibung

BotaGreen® Proof wird als rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich eingesetzt. BotaGreen® Proof ist geprüft gemäß DIN EN 14891. Die hohe Rauigkeit der Oberfläche sorgt für einen ausgezeichneten Haftverbund mit den Fliesenklebern. BotaGreen® Proof ist besonders ressourcenschonend, da für den Feststoffanteil der Rezeptur ca. 30 % Recycling-Rohstoffe verwendet werden.*

Vorteile

- Mit 30 % Recycling-Rohstoffen im Feststoffanteil*
- Verpackung zu 50 % aus Recycling-Material
- Zum Rollen und Spachteln
- Hoch elastisch
- geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I - W2-I (W2-I nur Wand)

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grün	7 kg Recycling-Eimer	1 x 7 kg	54 x 7 kg
	14 kg Recycling-Eimer	1 x 14 kg	32 x 14 kg
	21 kg Recycling-Eimer	1 x 21 kg	24 x 21 kg

BotaGreen® Multiproof
Nachhaltige Hybridabdichtung 1K



Produktbeschreibung

BotaGreen® Multiproof ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. BotaGreen® Multiproof ist ein praktisches 2in1-Produkt und kann je nach Wassereinwirkung in zwei verschiedenen Stärken wahlweise als Dichtfolie oder als Dichtungsschlämme aufgetragen werden. BotaGreen® Multiproof ist besonders ressourcenschonend, da für den Feststoffanteil der Rezeptur ca. 30 % Recycling-Rohstoffe verwendet werden.*

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
hellgrau (trocken)	12 kg-Recycling-Eimer	1 x 12 kg	33 x 12 kg
	18 kg-Recycling-Eimer	1 x 18 kg	24 x 18 kg

* Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18534-3 und DIN 18531-5 sind zu beachten.
Ein eventueller Mehrverbrauch für Untergrundegalisierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen.

BotaGreen® Systemdichtband + Zubehör
Systemdichtband + Zubehör



Produktbeschreibung

BotaGreen® Systemdichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. Das Band ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

Farbe/Name:	VPE	Bezug / VPE
grün	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle
Innenecke		10 Stck.
Außenecke		10 Stck.
Dichtmanschette	120 x 120 mm (15 mm Innenloch)	25 Stck.
	425 x 425 mm	10 Stck.
Stufenmanschette	12 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stck.
	20 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stck.
Dehnzonenmanschette	130 x 130 mm (8 mm Innenloch) für Rohrdurchmesser von 12- 22 mm	25 Stck.
	140 x 140 mm (15 mm Innenloch) für Rohrdurchmesser von 20- 37 mm	25 Stck.
	180 x 180 mm (35 mm Innenloch) für Rohrdurchmesser von 50- 75 mm	25 Stck.



Verbrauch:
Dünnbett
6 mm- Zahnung ~ 1,7 kg/m²
8 mm- Zahnung ~ 2,2 kg/m²
10 mm- Zahnung ~ 2,7 kg/m²
Mittelbett ~ 3,3 kg/m²
Fließbett
8 mm- Zahnung ~ 2,0 kg/m²
10 mm- Zahnung ~ 2,6 kg/m²

BotaGreen® GreenRocket C2 FTE S1
Multifunktions-Fliesen- & Naturstein- Leicht-Schnellkleber



Produktbeschreibung

BotaGreen® GreenRocket ist ein multifunktionaler Leicht-Schnellkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 35 % CO₂ eingespart.*Die innovative Green Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung.

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grau	18 kg-Leichtpaket	1 x 18 kg	48 x 18 kg

BotaGreen® GreenHero® C2 TE S1
Multifunktions-Fliesenkleber C2 TE S1



Produktbeschreibung

BotaGreen® GreenHero® ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 30 % CO₂ eingespart.* Durch die Airflow Technology ist BotaGreen® GreenHero® besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 20 mm Schichtstärke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grau	18 kg-Leichtpaket	1 x 18 kg	48 x 18 kg

BotaGreen® Flexkleber C2 TE
Flexkleber C2 TE



Produktbeschreibung

BotaGreen® Flexkleber ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 30 % CO₂ eingespart.* Durch die Airflow Technology ist BotaGreen® Flexkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Produktbeschreibung

- Verarbeitung in Schallgeschwindigkeit
- Für Fliesen und Natursteine
- ~ 35 % CO₂-Einsparung*
- 4 Superkräfte in 1**
- Green Boost-Technologie
- Staubreduziert und sehr emissionsarm
- Hoch ergiebig

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

BotaGreen® Bauplatte

Die XPS-Bauplatte, hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial*



100 % Recyclingmaterial

85 % Postconsumer Abfall:

Ein beeindruckender Anteil von 85 % stammt aus Verbraucherabfällen – eine zweite Chance für Materialien, die sonst im Müll landen würden.

15 % Postproduktion:

Die restlichen 15 % stammen aus der industriellen Postproduktion und wird sinnvoll und umweltfreundlich wiederverwertet.

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Durch die Verwendung von Recyclingmaterialien fördert die Bauplatte aktiv die Kreislaufwirtschaft.

Ca. 20 % weniger CO₂ Ausstoß

Mit einer deutlichen Reduzierung von CO₂-Emissionen leistet die Bauplatte einen stolzen Beitrag zum Umweltschutz*

Klimafreundlich

Im Vergleich zur herkömmlichen Botament Bauplatte minimiert die BotaGreen® Bauplatte ihre Umweltauswirkungen erheblich. Mit einem klaren Umweltvorteil und einer nachhaltigen Bauweise leistet die BotaGreen® Bauplatte einen bedeutenden Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen.



BotaGreen® Bauplatte

Bauplatte



Produktbeschreibung

Die BotaGreen® Bauplatte ist ein leichtes, wasserabweisendes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit XPS-Hartschaumkern für den Einsatz im Innenbereich. Für den XPS-Hartschaumkern der BotaGreen® Bauplatte wird 100 % wiedergewonnenes und recyceltes Polystyrol verwendet.* Die umweltfreundliche BotaGreen® Bauplatte kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Vorteile

- Trägermaterial zu 100 % aus Recycling-XPS*
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Name	(L x B x T)	Bezug / VPE
BotaGreen® Bauplatte	1200 x 600 mm (4 mm)	2600 x 600 mm (10 mm)
	1200 x 600 mm (6 mm)	2600 x 600 mm (12,5 mm)
	1200 x 600 mm (5 mm)	2600 x 600 mm (20 mm)
	1200 x 600 mm (10 mm)	2600 x 600 mm (30 mm)
	1200 x 600 mm (12,5 mm)	2600 x 600 mm (40mm)
	1200 x 600 mm (20 mm)	2600 x 600 mm (50 mm)
	1200 x 600 mm (30 mm)	2600 x 900 mm (20mm)
	1200 x 600 mm (40 mm)	2600 x 900 mm (50 mm)

BotaGreen® Rohrkasten

Rohrkasten



Produktbeschreibung

BotaGreen® Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement mit XPS Schaumkern aus 100% Recyclat* für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Vorteile

- Trägermaterial zu 100 % aus Recycling-XPS*
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen® Rohrkasten	2600 x 150 x 150 (20mm)	1	64
	2600 x 200 x 200 (20mm)	1	40
	2600 x 300 x 300 (20mm)	1	40
	2600 x 300 x 400 (20mm)	1	40

BotaGreen® Strongboard

Die starke Bauplatte



Produktbeschreibung

Das BotaGreen® Strongboard ist ein leichtes, wasserabweisendes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit PET-Hartschaumkern für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Für den PET-Hartschaumkern des Strongboards wird zu 100 % recyceltes PET verwendet.* Ein BotaGreen® Strongboard in 30 mm Dicke Δ 70 PET-Flaschen.

Im Außenbereich kann das BotaGreen® Strongboard in kleinflächigen Bereichen wie Gebäudesockeln und Eingängen oder für Setzstufen verwendet werden. Das umweltfreundliche Strongboard kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Vorteile

- Trägermaterial aus 100 % Recycling-PET*
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Innen-, Außen- und Fassadenanwendung
- Hohe Temperatur- und Dimensionsstabilität

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen® Strongboard	2600 x 600 mm (6 mm)	1	65
	2600 x 600 mm (10 mm)	1	50
	2600 x 600 mm (20 mm)	1	50
	2600 x 600 mm (30 mm)	1	36

BotaGreen® Strongboard Rohrkasten

Der starke Rohrkasten



Produktbeschreibung

BotaGreen® Strongboard Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelge-
staltungselement mit PET-Hartschaumkern aus 100% Recyclat für die Verlegung
von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitun-
gen geeignet.

Vorteile

- Trägermaterial aus 100 % Recycling-PET*
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter
www.botagreen.botament.com/co2

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten 15 x 15	2600 x 150 x 150 (20mm)	1	64
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten 20 x 20	2600 x 200 x 200 (20mm)	1	40
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten 30 x 30	2600 x 300 x 300 (20mm)	1	40

BotaGreen® Duschboard Vario

Duschboard Linienentwässerung



Produktbeschreibung

Das BotaGreen® Duschboard Vario ist ein bodengleiches Duschelement mit
Linienentwässerungsprofil und 1-seitigem Gefälle zur direkten Belegung
mit Fliesen. Für den PET-Hartschaumkern des Duschboards wird zu
100 % recyceltes PET verwendet. Die oberseitige Abdichtungsbahn
besteht zu 60 % aus Rezyklat.*

Ein Duschboard mit den Abmessungen 1200 x 1800 mm ± 400 PET-
Flaschen. Das BotaGreen® Duschboard Vario ist sowohl mit waagerechtem
als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich. Das BotaGreen® Dusch-
board Vario ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen ge-
eignet und entspricht der DIN 18534. Das Linienentwässerungsprofil lässt
sich vor Ort individuell kürzen.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.
botament.com/co2.

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen Duschboard Vario	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
BotaGreen Duschboard Vario	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	20

Variante MAX

Wir liefern die Flüssigkomponente
direkt im Anrührreimer.



Variante MIN

Wir liefern die Flüssigkomponente
im 12 kg Recycling-Eimer.



Verbrauch:

ca. 1,3 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

BotaGreen® RD 2morrow

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K



Produktbeschreibung

BotaGreen® RD 2morrow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivab-
dichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung
von alten Abdichtungen.

BotaGreen® RD 2morrow ist gemäß PG-MDS und PG-FPD als Bauwerks-
abdichtung sowie als Abdichtung im Verbund nach EN 14891 geprüft. Bo-
taGreen® RD 2morrow ist aufgrund seiner CO2-reduzierten Rezeptur sowie
seiner nachhaltigen Verpackung besonders umweltfreundlich*. Zudem ist
BotaGreen® RD 2morrow sehr emissionsarm, staubreduziert und radondicht.

*Diese Angabe bezieht sich auf eine herkömmliche Botament Reaktivabdichtung mit vergleichbaren
Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.
botagreen.botament.com/co2.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	MAX 1 x 18 kg Pulverkomponente 1 x 12 kg Flüssigkomponente im Anrührreimer	1 x 18 kg 1 x 12 kg	36 x 18 kg 18 x 12 kg
	MIN 1 x 18 kg Pulverkomponente 1 x 12 kg Flüssigkomponente im Recycling-Eimer	1 x 18 kg 1 x 12 kg	36 x 18 kg 36 x 12 kg

BotaGreen® Portaldichtband

Portaldichtband



Produktbeschreibung

Das BotaGreen® Portaldichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieska-
schiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit
den Reaktivabdichtungen BotaGreen® RD 2morrow, RD2 The Green 1 und
RD FPD. Das BotaGreen® Portaldichtband ist für den Einsatz im Innen- und
Außenbereich geeignet. Die hohe Diffusionsoffenheit des Dichtbands lässt
die Verklebung darunter schnell trocknen. Das BotaGreen® Portaldichtband
ist besonders ressourcenschonend, da bei der Herstellung auch Recycling-
Rohstoffe verwendet werden.

Vorteile

- Bandmembran größtenteils aus Rezyklat*
- Hoch elastisch
- Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter
www.botagreen.botament.com/co2.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	20 m Rolle (Breite 400 mm)	1 x 20 m	66 x 20 m

BotaRedLine

Der rote Faden für deine Baustelle

Du weißt, dass eine perfekte Baustelle mehr erfordert als nur harte Arbeit. Du brauchst Vertrauen in dein Material und Produkte, die nahtlos ineinandergreifen. Du brauchst eine klare Linie, der du folgen kannst – einen roten Faden, der dich sicher zum Ziel führt. Mit BotaRed Line bieten wir dir unschlagbare Qualität im kompakten Sortiment zu einem fairen Preis!

- **Produkte in Profiqualität**
- **Qualität zum fairen Preis**
- **Systemgeprüfte Produkte**
- **Kompaktes Sortiment**
- **Reibungslose Anwendung**

PREIS STIMMT.
QUALITÄT STIMMT.
SORTIMENT STIMMT.

NEU! BotaRed TG20

Tiefengrund



Produktbeschreibung

BotaRed TG20 ist eine Grundierung zur Vorbehandlung saugender Untergründe für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- 1:1 verdünnbar
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Roll- und streichfähig
- Mindert die Saugfähigkeit
- Bindet Staub

Verbrauch:
pro Auftrag ~ 150 g/ m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
milchig-transparent	12 l Kunststoff-Kanister	1 x 12 l	40 x 12 l
	200 l Fass	1 x 200 l	2 x 200 l

BotaRed SB20

Systemdichtband

Produktbeschreibung

BotaRed SB20 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Elastisch und hoch reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Schnelle und einfache Verlegung



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	50 m Rolle (B: 120 mm / Stärke: 0,6 mm)	1 x 50 m Rolle	-
SB20-D Dehnzonenmanschette	150 x 150 mm	10 Stück	-
SB20-I Innenecken		25 Stück	-
SB20-A Aussenecken		25 Stück	-

NEU! BotaRed DIF020

Dichtfolie



Produktbeschreibung

BotaRed DIF020 wird als rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich eingesetzt. DIF020 ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

Vorteile

- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (Wand)
- Diffusionsoffen
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- Zum Rollen und Spachteln



Verbrauch:
Verbrauch zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke dmin (0,5 mm): ca. 1,2 kg/m²

Farbton	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	16 kg Kunststoff-Eimer	1 x 16 kg	33 x 16 kg

BotaRed AB20

Abdichtungsbahn

Produktbeschreibung

Die BotaRed AB20 Abdichtungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen.

Vorteile

- Elastisch und hoch reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE
grau	30 m- Rolle im Folienbeutel	20 Rollen = 600 m²/ Pal.



Verbrauch:
6 mm- Zahnung~ 2,6 kg/m² 8 mm- Zahnung~ 3,4 kg/m² 10 mm- Zahnung~ 3,9 kg/m²

BotaRed M20

Flex-Kleber C2 TE



Produktbeschreibung

BotaRed M20 ist ein flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Flexibel
- Hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Verbrauch:
6 mm- Zahnung~ 2,6 kg/m² 8 mm- Zahnung~ 3,4 kg/m² 10 mm- Zahnung~ 3,9 kg/m²

BotaRed M20 S1

Flex-Kleber C2 TE S1



Produktbeschreibung

BotaRed M20 S1 ist ein flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. BotaRed M20 S1 eignet sich insbesondere für großformatige Fliesen und Platten.

Vorteile

- Flexibel - S1 nach EN 12004
- Hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Verbrauch:
6 mm- Zahnung~ 2,4 kg/m² 8 mm- Zahnung~ 3,0 kg/m² 10 mm- Zahnung~ 3,8 kg/m²

BotaRed M20 Speed

Flex-Schnellkleber C2 FT



Produktbeschreibung

BotaRed M20 Speed ist ein flexibler schneller Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungs-unempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Begeh- und verfugbar nach ~ 100 Minuten
- Für beheizte Flächen
- Kristalline Wasserbindung
- Zur schnellen Verklebung Dämm- & Leichtbauplatten

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

BotaRed M49

Nivelliermasse bis 15 mm CT-C25-F5

Produktbeschreibung

BotaRed M49 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrund-egalisation im Innenbereich. BotaRed M49 eignet sich als Untergrund für Fliesen- und Natursteinbeläge, elastische und textile Bodenbeläge sowie für Mehrschichtpakett. Der ansatzlose Verlauf und die Möglichkeit 15 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang zu erstellen, machen BotaRed M49 zu einem echten Highlight.

Vorteile

- Mit Fliesen belegbar nach ca. 12 Std.
- Für beheizte Flächen
- Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- Für Schichtdicken von 0 - 15 mm in einem Arbeitsgang
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529



Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

BotaGreen® Grundierung

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



Produktbeschreibung

BotaGreen® Grundierung ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich. Die BotaGreen® Grundierung ist besonders ressourcenschonend, da die Bindemittelbasis zu 30 % aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen besteht.*

Vorteile

- Bindemittelbasis zu 30 % aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen*
- Verpackung zu 50 % aus Recycling-Material
- Sehr emissionsarm
- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug /VPE:	Bezug / Palette:
grün	1 kg Kunststoff-Eimer	6 x 1 kg	216 x 1 kg
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg

Botament D11

Tiefengrund



Produktbeschreibung

D11 ist eine Grundierung zur Vorbehandlung saugender Untergründe für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- 1 : 1 verdünnbar
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Roll- und streichfähig
- Mindert die Saugfähigkeit

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
rot	1 l Kunststoff-Flasche	6 x 1 l	198 x 1 l
	5 l Kunststoff-Kanister	1 x 5 l	64 x 5 l
	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l
	200 l Fass	1 x 200 l	2 x 200 l

NEU! BotaRed TG20

Tiefengrund



Produktbeschreibung

BotaRed TG20 ist eine Grundierung zur Vorbehandlung saugender Untergründe für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- 1:1 verdünnbar
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Roll- und streichfähig
- Mindert die Saugfähigkeit
- Bindet Staub

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
milchig-transparent	12 l Kunststoff-Kanister	1 x 12 l	40 x 12 l
	200 l Fass	1 x 200 l	2 x 200 l

Botament G140

Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K



Produktbeschreibung

G140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung für viele Einsatzbereiche. Das Produkt eignet sich als Rückdurchfeuchtungsschutz von Estrichen und als Sperrgrundierung für zementäre Untergründe mit einer Restfeuchte bis 4,0 CM-%.

Vorteile

- Zuverlässige Feuchtigkeitssperre für unbeheizte Zementestriche bis 4,0 CM-%
- Rückdurchfeuchtungsschutz für empfindliche Untergründe
- Ideal für großformatige Fliesen
- Auf Calciumsulfatestrichen

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
braun-transparent	10 kg Kunststoff-Kanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg

Botament E120

Multifunktionsharz 2K



Produktbeschreibung:

E120 ist ein Universalepoxidharz für den Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Vorteile:

- Feuchtigkeitssperre für Zementestriche bis 6,0 CM-%
- Für kritische und hoch beanspruchte Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Für PAK-Sanierungen geeignet

Farbe	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
farblos	1 kg Blechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg
	10 kg Weißblech-Eimer	1 x 10 kg	42 x 10 kg
	200 kg Fass Stammkomponente A	1 x 200 kg	2 x 200 kg
	200 kg Fass Härterkomponente B	1 x 200 kg	2 x 200 kg

Botament EB100 Botascreed

Epoxidharz-Bindemittel 2K



Produktbeschreibung

EB100 Botascreed ist ein wassertolerantes Epoxidharz zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen.

Vorteile

- Schnell abbindend und früh belegbar
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Auch mit feuchtem Zuschlag einsetzbar
- Exzellente Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
bernsteinfarben	1 kg Weißblechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg

Botament M54 FM

Schnellestrich-Fertigmörtel

! Schnellestrich-Bindemittel gesucht? Botament M54 - Seite 65



Produktbeschreibung

M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M56 Speed FM

Schnellestrich-Fertigmörtel

! Schnellestrich-Bindemittel gesucht? Botament M54 - Seite 65



Produktbeschreibung

M56 Speed FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 4 Stunden belegreif
- Ideal für zeitkritische Terminbaustellen
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Auf Basis von hochwertigem CEM I-Zement

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Verbrauch:
ca. 20 kg/ m²/cm

Verbrauch:
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²

Verbrauch:
ca. 100 - 300 g/m²



Botament M300 Speed

Standfeste Schnell-Spachtelmasse



Produktbeschreibung

M300 Speed ist ein einkomponentiger, extrem schnell erhärtender Mörtel für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten im Innen- und Außenbereich. M300 Speed zeichnet sich insbesondere durch seine komfortable Modellierbarkeit mit Beginn der Erhärtungsphase aus.

Vorteile

- Perfekt modellierbar in der Erhärtungsphase
- Lange Nachbearbeitungszeit bis zu 30 Minuten
- Für Wand, Boden und Decke
- Für Schichtdicken bis 50 mm in einem Arbeitsgang
- Enorme Standfestigkeit



Verbrauch:
~ 1,9 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M200

Multimörtel



Produktbeschreibung

M200 Multimörtel ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mörtel mit multifunktionalen Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen und Ausbessern von Untergründen, zum Schließen von Wand- und Bodenschlitzen, als Hohlkehlenmörtel, zum Einputzen von Rohren, Stahlträgern und Zargen sowie zum Verkleben von Fliesen, Platten, Plansteinen und Mauersteinen.

Vorteile

- Für Schichtdicken von 2 bis 40 mm
- Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
- Frühe Belastbarkeit
- Schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
- Geprüft nach EN 12004: C1 T



Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament R70

Silikatharz



Produktbeschreibung

R70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- Estrichklammern nicht notwendig
- Schnell erhärtend
- Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral



Verbrauch:
je nach Rissbreite und -tiefe

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
gelblich/transparent	2,4 l- Einheit (Karton)	1 x 2,4 l	136 x 2,4 l
	Komponente A	4 x 200 ml	-
	Komponente B	4 x 400 ml	-
	+ 2 Leergebinde		

Botament M53 Extra

Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

M53 Extra ist ein faserarmerter, selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalisation im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergründen deutlich reduziert.

Vorteile

- Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
- Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe
- Reduziert Rissbildung
- Raket- und pumpfähig



Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm



Verbrauch:
Ein Beutel pro Sack Ausgleichsmasse



Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm



Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

BotaGreen® MegaFlow

Nivelliermasse mit Green Boost-Technologie CT-C25-F5



Produktbeschreibung

BotaGreen® Megaflow ist eine staubreduzierte, emissionsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalisation im Innen- und Außenbereich. Die innovative Green Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung. BotaGreen® Megaflow können bei Bedarf BotaGreen® Armierungsfasern zugegeben werden. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 20 % CO₂ eingespart.*

Vorteile

- Begehbar und verfliesbar nach ~ 2 Stunden
- Für Schichtdicken von 0 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- Mit Sand streckbar bis 40 mm
- Perfekter Verlauf
- Exzellente Oberfläche

*Diese Angabe bezieht sich auf eine Botament Nivelliermasse mit ergiebigen Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug /VPE:	Bezug / Palette:
grau	20 kg-Leichtpaket	1 x 20 kg	48 x 20 kg

BotaGreen® MegaFlow Armierungsfasern

Armierungsfasern

Produktbeschreibung

BotaGreen® MegaFlow Armierungsfasern sind hochfeste Fasern zur Armierung der BotaGreen® Nivelliermassen. Die Faserbündel verteilen sich optimal in der Ausgleichsmasse und beeinträchtigen daher nicht deren Verarbeitungseigenschaften.

Vorteile

- Zur Armierung und Vergütung der BotaGreen® Nivelliermassen
- Speziell geeignet für den Einsatz auf kritischen Untergründen
- Reduziert die Bildung von Schwindrissen
- Erhöht die Gefüge- und Scherfestigkeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß transparent	Beutel	48 Kunststoffbeutel im Eimer	18 Eimer pro Palette

NEU! BotaGreen® MegaFlow Xtra

Faserarmierte Nivelliermasse CT-C35-F7



Produktbeschreibung

BotaGreen® MegaFlow Xtra ist eine staubreduzierte, emissionsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalisation im Innen- und Außenbereich. Die innovative Green Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 15 % CO₂ eingespart.*

Vorteile

- Begehbar und verfliesbar nach ~ 2-3 Stunden
- Für Schichtdicken von 3-50 mm in einem Arbeitsgang
- Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
- Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe
- Reduziert Rissbildung

*Diese Angabe bezieht sich auf eine Botament Nivelliermasse mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grau	20 kg-Leichtpaket	1 x 20 kg	48 x 20 kg

BotaRed M49

Nivelliermasse bis 15 mm CT-C25-F5

Produktbeschreibung

BotaRed M49 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalisation im Innenbereich. BotaRed M49 eignet sich als Untergrund für Fliesen- und Natursteinbeläge, elastische und textile Bodenbeläge sowie für Mehrschichtpakett. Der ansatzlose Verlauf und die Möglichkeit 15 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang zu erstellen, machen BotaRed M49 zu einem echten Highlight.

Vorteile

- Mit Fliesen belegbar nach ca. 12 Std.
- Für beheizte Flächen
- Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- Für Schichtdicken von 0 - 15 mm in einem Arbeitsgang

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament ATE Max
Multifunktionale Abdichtungs-, Trittschall- und Entkopplungsbahn



Produktbeschreibung
ATE Max ist eine 3in1-Bahn zum Einsatz unter Bodenbelägen aus Fliesen und Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Sie vereint die Funktionen Abdichtung, Entkopplung und Trittschallreduzierung. Zudem sorgen miteinander kommunizierende Kanäle für einen effizienten Spannungsabbau zwischen Belag und Untergrund.

- Vorteile**
- Elastische Entkopplung von starren Belägen
 - Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
 - Für kritische und junge Untergründe
 - Wirkt trittschallreduzierend
 - Extrem flach
 - Hoch rissüberbrückend

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	weiß, grau	15 m Rolle (1m Breite) Stärke: 1,8 mm	1 x 15 m Rolle	24 x 15 m



Botament TE
Trittschall- und Entkopplungsplatte

Produktbeschreibung
Die TE Trittschall- und Entkopplungsplatte wird zur Trittschallminderung unter Fliesenbelägen sowie zur Spannungsreduzierung zwischen Fliesenbelägen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt. Das Gesamtsystem (geklebte Platten mit Fliesenbelag) ist nach DIN EN ISO 140- 8 geprüft.

- Vorteile**
- Trittschallminderung um 14 dB
 - Elastische Entkopplung von starren Belägen
 - Wirkt rissüberbrückend
 - Schnelle und einfache Verlegung
 - Geringe Aufbauhöhe

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	dunkelgrau	100 x 60 x 0,6 cm Stärke 6 mm	20 Platten=12 m²/Karton	6 Kartons = 72 m²



Botament DE Plus
Dünnentkopplungsbahn



Produktbeschreibung
Die Botament DE Plus Dünnentkopplungsbahn wird zur Spannungsreduzierung zwischen Keramik-, Naturstein- und Parkettbelägen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt.

- Vorteile**
- Elastische Entkopplung von starren Belägen und Parkett
 - Für fest verklebte + wiederaufnehmbare Beläge
 - Schnelle Belegung von Heizstrichen
 - Auf kritischen Untergründen einsetzbar
 - Reduziert Spannungen
 - Wirkt rissüberbrückend

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	weiß	30 m Rolle (1m Breite) Stärke: 0,75 mm	1 x 30 m Rolle	



Verbrauch:
-

BotaGreen® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Produktbeschreibung
Die BotaGreen® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Die Bahn eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung, wie beispielsweise in Großküchen. Sie ist besonders ressourcenschonend, da bei der Herstellung auch Recycling-Rohstoffe verwendet werden.

- Vorteile**
- Bahnmembran größtenteils aus Rezyklat*
 - Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
 - Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
 - Stoßüberlappung erfolgt mit geprüften Fliesenklebern

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	10 m Rolle (1 m Breite) 30 m Rolle (1 m Breite) Stärke 0,5 mm	1 x 10 m Rolle 1 x 30 m Rolle	10 m²= 42 Rollen 30 m²= 20 Rollen



Verbrauch:
-

BotaGreen® Systemdichtband + Zubehör



Produktbeschreibung
BotaGreen® Systemdichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. Das Band ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

- Vorteile**
- Hoch elastisch
 - Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-E, W2-I-E, W3-E, W4-E sowie W1-B und W2-B
 - Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
 - Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
 - Hoch reißfest

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

Farbe/Name:	VPE	Bezug / VPE
grün	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle
Innenecke		10 Stck.
Außenecke		10 Stck.
Dichtmanschette	120 x 120 mm (15 mm Innenloch) 425 x 425 mm	25 Stck. 10 Stck.
Stufenmanschette	12 mm Stufenhöhe (links + rechts) 20 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stck. 10 Stck.
Dehnzonenmanschette	130 x 130 mm (8 mm Innenloch) für Rohrdurchmesser von 12- 22 mm 140 x 140 mm (15 mm Innenloch) für Rohrdurchmesser von 20- 37 mm 180 x 180 mm (35 mm Innenloch) für Rohrdurchmesser von 50- 75 mm	25 Stck. 25 Stck. 25 Stck.



Verbrauch:
-

BotaRed AB20
Abdichtungsbahn

Produktbeschreibung
Die BotaRed AB20 Abdichtungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen.

- Vorteile**
- Elastisch und hoch reißfest
 - Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
 - Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
 - Schnelle und einfache Verlegung
 - Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE
grau	30 m- Rolle im Folienbeutel	20 Rollen = 600 m²/ Pal.

BotaGreen® Schnittschutz für Dichtbänder

Schnittschutz für Dichtbänder



Produktbeschreibung

BotaGreen® Schnittschutz für Dichtbänder ist ein selbstklebendes, doppel-gewebtes Schnittschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Be-reich von Dehnfugen nach DIN 18534 im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Exzellente Schnittfestigkeit
- Selbstklebend
- Hoch reißfest
- Doppelgewebt



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
beige/gelb	10 m- Rolle Stärke: 0,7 mm / Breite: 40 mm	1 x 10 m	-

BotaGreen® Wannendichtband

Wannendichtband



Produktbeschreibung

BotaGreen® Wannendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieska-schiertes Dichtband mit einem selbstklebenden, 20 mm breiten Butylstrei-fen zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. Das BotaGreen® Wannendichtband ist besonders ressourcenschonend, da bei der Herstellung auch Recycling-Rohstoffe verwendet werden.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Vorteile

- Bandmembran größtenteils aus Rezyklat*
- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Für Feuchträume
- Hoch reißfest



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	10 m- Rolle Stärke: 0,7 mm / Breite: 120 mm	1 x 10 m Rolle	-

BotaRed SB20

Systemdichtband

Produktbeschreibung

BotaRed SB20 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Elastisch und hoch reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Schnelle und einfache Verlegung



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	50 m Rolle (B: 120 mm / Stärke: 0,6 mm)	1 x 50 m Rolle	-
SB20-D Dehnzonenmanschette	150 x 150 mm	10 Stück	
SB20-I Innenecken		25 Stück	-
SB20-A Aussenecken		25 Stück	

Botament BD

Butyldichtband

Produktbeschreibung

BD Butyldichtband ist ein einseitig vlieskaschiertes, selbstklebendes Dichtband zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Flexibel
- Hoch reißfest
- Selbstklebend
- Selbstverschweißend
- Hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	10 m Rolle (10 cm breit)	2 Stück im Karton	240 Stk = 120 Kartons

BotaGreen® Proof

Nachhaltige Dichtfolie 1K



Produktbeschreibung

BotaGreen® Proof wird als rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich eingesetzt. BotaGreen Proof ist geprüft gemäß DIN EN 14891. Die hohe Rauigkeit der Oberfläche sorgt für einen ausgezeichneten Haftverbund mit den Fliesenklebern. BotaGreen® Proof ist besonders ressourcenschonend, da für den Feststoffanteil der Rezeptur ca. 30 % Recycling-Rohstoffe verwendet werden.*

Vorteile

- Mit 30 % Recycling-Rohstoffen im Feststoffanteil*
- Verpackung zu 50 % aus Recycling-Material
- Zum Rollen und Spachteln
- Hoch elastisch
- geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I - W2-I (W2-I nur Wand)



Verbrauch:
ca. ~1,2 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grün	7 kg Recycling-Eimer	1 x 7 kg	54 x 7 kg
	14 kg Recycling-Eimer	1 x 14 kg	32 x 14 kg
	21 kg Recycling-Eimer	1 x 21 kg	24 x 21 kg

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

BotaGreen® Multiproof

Nachhaltige Hybridabdichtung 1K



Produktbeschreibung

BotaGreen® Multiproof ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. BotaGreen® Multiproof ist ein praktisches 2in1-Produkt und kann je nach Wassereinwirkung in zwei verschiedenen Stärken wahlweise als Dichtfolie oder als Dichtungsschlämme aufgetragen werden. Es ist besonders ressourcenschonend, da für den Feststoffanteil der Rezeptur ca. 30 % Recycling-Rohstoffe verwendet werden.*

Vorteile

- Mit 30 % Recycling-Rohstoffen im Feststoffanteil*
- Verpackung zu 50 % aus Recycling-Material
- Gebrauchsfertig
- Hoch flexibel, rissüberbrückend und faserarmiert
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I



Verbrauch:
W0-I, W 1-I & W2-I (Wand) zur Herstellung der Mindesttrocken-schichtstärke d _{min} (0,5 mm)* ~ 0,80 kg/m² W2-I bis W 3-I/ Balkone & Terrassen zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke d _{min} (2,0 mm)* ~ 2,9 kg/m²

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
hellgrau (trocken)	12 kg -Recycling-Eimer	1 x 12 kg	33 x 12 kg
	18 kg -Recycling-Eimer	1 x 18 kg	24 x 18 kg

* Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18534-3 und DIN 18531-5 sind zu beachten. Ein eventueller Mehrverbrauch für Untergrundegalierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen.

NEU! BotaRed DIFO20

Dichtfolie



Produktbeschreibung

BotaRed DIFO20 wird als rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich eingesetzt. DIFO20 ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

Vorteile

- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (Wand)
- Diffusionsoffen
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- Zum Rollen und Spachteln



Verbrauch:
Verbrauch zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke d _{min} (0,5 mm): ca. 1,2 kg/m²

Farbton	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	16 kg Kunststoff-Eimer	1 x 16 kg	33 x 16 kg

Botament DF Color

Farbpigment



Produktbeschreibung

DF Color ist ein Farbpigment zum Abtönen von von DF9 Dichtfolie, BotaGreen® Proof und BotaGreen® Multiproof. Somit kann die optische Kontrolle über einen zweischichtig deckenden Auftrag in Kontrastfarben, welcher nach DIN 18534 für Dispersionsabdichtungen vorgesehen ist, erzielt werden.

Vorteile

- Einfache Dosierung
- Geringer Verbrauch
- Wiederverschließbar
- Hohe Farbkraft
- Gutes Mischverhalten

Verbrauch:
bis zu 0,5 Gew.-% (entspricht 5 g/kg Polymerdispersion)

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / VPE
schwarz	300 g-Kunststoffflasche	1 x 300 g	5 Stk./ Karton

Botament RD Flow

Selbstverlaufende Reaktivabdichtung



Produktbeschreibung

RD Flow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung. Durch ihre selbstverlaufende Eigenschaft können kleinere Unebenheiten mit RD Flow egalisiert werden. RD Flow ist als Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten nach PG-AIV-F geprüft

Vorteile

- Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Mit optischer Durchrocknungskontrolle

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	28,3 kg- Einheit		
	11,3 kg-Kanister Flüssigkomponente (A)	1 x 11,3 kg	40 x 11,3 kg-Kanister (A)
	17 kg-Sack Pulverkomponente (B)	1 x 17 kg	40 x 17 kg-Sack (B)

Botament MD1 Speed

Flexible Dichtungsschlämme 1K / Rollfixierung für Abdichtungsbahnen



Produktbeschreibung

MD1 Speed wird als Abdichtung im Verbund unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Nassräumen sowie auf Balkonen und Terrassen und ist gemäß DIN EN 14891 geprüft. MD1 Speed eignet sich zudem als Rollfixierung zur wasserdichten Verklebung von Abdichtungsbahnen und Dichtbändern und ist als Systemkomponente nach PG AIV-B geprüft.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Hohe Rissüberbrückung
- Zum Streichen und Spachteln
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I

Verbrauch:
Verbrauch zur Herstellung der Mindestrockenschichtstärke d _{min} (2,0 mm): ca. 2,4 kg/m² Rollfixierung: 0,6 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	35 x 20 kg
	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg

Botament MD2 The Blue 1

Spezialabdichtung 2K



Produktbeschreibung

MD2 The Blue 1 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. MD2 The Blue 1 eignet sich zudem speziell für den Einsatz in Schwimmbädern. MD2 The Blue 1 ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Hohe Rissüberbrückung
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Diffusionsoffen

Verbrauch:
Verbrauch zur Herstellung der Mindestrockenschichtstärke d _{min} (2,0 mm): ca. 3,8 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	30 kg Einheit		
	20 kg Pulver	1 x 20 kg	40 x 20 kg
	10 kg Flüssigkomp.	1 x 10 kg	20 x 10 kg

Botament RA170

Reaktionsharz-Abdichtung 2K



Produktbeschreibung

RA170 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. RA170 eignet sich speziell für den Einsatz in Schwimmbädern und zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie oder in Waschstraßen. Außerdem kann es als Schutzbeschichtung für Garagen- oder Kellerböden verwendet werden.

Vorteile

- Hoch flexibel
- Rissüberbrückend
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Verbrauch:
Als Verbundabdichtung zur Herstellung der Mindestrockenschichtstärke d _{min} (1,0 mm): ca. 1,1 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	9 kg Weißblech-Eimer	1 x 9 kg	42 x 9 kg

BotaGreen® GreenRocket C2 FTE S1

Multifunktions-Fliesen-& Naturstein- Leicht-Schnellkleber



Produktbeschreibung

BotaGreen® GreenRocket ist ein multifunktionaler Leicht-Schnellkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 35 % CO₂ eingespart.* Die innovative Green Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung.

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 30 mm Schichtstärke

Vorteile

- Verarbeitung in Schallgeschwindigkeit
- Für Fliesen und Natursteine
- ~ 35 % CO₂-Einsparung*
- 4 Superkräfte in 1**
- Green Boost-Technologie
- Staubreduziert und sehr emissionsarm
- Hoch ergiebig

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grau	18 kg-Leichtpaket	1 x 18 kg	48 x 18 kg

Palettenbesatz ab

BotaGreen® GreenHero® C2 TE S1

Multifunktions-Fliesenkleber C2 TE S1



Produktbeschreibung

BotaGreen® GreenHero® ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich und auf beheizten Flächen. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 30 % CO₂ eingespart.* Durch die Airflow Technology ist BotaGreen® GreenHero® besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

**verwendbar als Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber sowie als Spachtel bis 20 mm Schichtstärke

Vorteile

- Heldenhafte Verarbeitung
- 4 Superkräfte in 1**
- ~ 30 % CO₂-Einsparung*
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Sehr ergiebig
- Besonders geeignet für Großformate

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grau	18 kg-Leichtpaket	1 x 18 kg	48 x 18 kg



Verbrauch:

6 mm- Zahnung ~ 2,4 kg/m²
8 mm- Zahnung ~ 3,2 kg/m²
10 mm- Zahnung ~ 3,8 kg/m²



Verbrauch:

Dünnbett 8 mm-Zahnung:
ca. 1,8 kg/m²
Fließbett 10 mm-Zahnung:
ca. 1,9 kg/m²
Mittelbett: ca. 2,9 kg/m²



Verbrauch:

Dünnbett 8 mm-Zahnung:
ca. 2,6 kg/m²
Fließbett 10 mm-Zahnung:
ca. 2,8 kg/m²
Mittelbett: ca. 4,0 kg/m²



Verbrauch:

Dünnbett 6 mm-Zahnung:
ca. 2,00 kg/m²
Dünnbett 10 mm-Zahnung:
ca. 2,95 kg/m²
Mittelbett: ca. 4,20 kg/m²

BotaGreen® Flexkleber C2 TE

Flexkleber C2 TE



Produktbeschreibung

BotaGreen® Flexkleber ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 30 % CO₂ eingespart.* Durch die Airflow Technology ist BotaGreen® Flexkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

*Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

MULTISTAR®

Multifunktions-Fliesenkleber



Produktbeschreibung

Multistar® ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist Multistar® besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Spachtelung bis 20 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	15 kg-Sack	1 x 15 kg	40 x 15 kg

MULTISTONE®

Multifunktions-Naturstein- und Fliesenkleber



Produktbeschreibung

Multistone® ist ein multifunktionaler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen Natursteinbelägen sowie keramischen Belägen auf Wand und Boden im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist Multistone® besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Dickbettkleber • Spachtelung bis 30 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	15 kg-Sack	1 x 15 kg	50 x 15 kg

Botament M21 HP

Premium Flex-Kleber Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Spachtelung bis 10 mm



Produktbeschreibung

M21 HP ist ein hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist der Dünn- und Mittelbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Vorteile

- ca. 30 % CO₂ Einsparung*
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Flexibel und hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

Vorteile

- Hoch standfest und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Hohe Ergiebigkeit
- Lange Korrigier- und Offenzeit
- Staubreduzierte Rezeptur

Vorteile

- Hoch standfest und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Hohe Ergiebigkeit
- Schnell erhärtend mit kristalliner Wasserbindung
- Staubreduzierte Rezeptur

Vorteile

- Sehr ergiebiger Dünn- und Mittelbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang



Botament M21 HP Speed

Premium Flex-Schnellkleber



Produktbeschreibung

M21 HP Speed ist ein hoch flexibler, faserverstärkter Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist der Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Spachtelung bis 10 mm

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 2,00 kg/m²	grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,95 kg/m²		25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
Mittelbett: ca. 4,20 kg/m²				



Botament M29 HP

Premium Flex-Bodenkleber



Produktbeschreibung

M29 HP ist ein flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Sehr ergiebig
- Hoch flexibel
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- Besonders geschmeidige Konsistenz

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
Mittelbettkelle: ca. 4,8 kg/m²				



Botament M29 HP Speed

Premium Flex-Schnell-Bodenkleber C2 FE S1



Produktbeschreibung

M29 HP Speed ist ein flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Sehr ergiebig und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Für hohe mechanische Beanspruchung
- Kristalline Wasserbindung
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²	silbergrau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
Mittelbettkelle: ca. 4,8 kg/m²				



Botament M30 HP S2

Premium Flex-Bodenkleber



Produktbeschreibung

M30 HP S2 ist ein faserverstärkter und hoch flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. M30 HP S2 eignet sich insbesondere für die Fliesenverlegung auf jungen Untergründen.

Vorteile

- Hoch flexibel und faserverstärkt
- Für beheizte Flächen und außen
- Zur Belegung junger, unbeheizter Zementestriche*
- Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- Besonders geschmeidige Konsistenz
- Für hohe mechanische Beanspruchung

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²	grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	40 x 20 kg

*Für die frühe Belegung von unbeheizten Zementestrichen ab der Begehbarkheit bis zum 5. Tag nach dem Einbau gilt: Nach den anerkannten Regeln der Technik ist derzeit eine Wartezeit von 28 Tagen und eine maximale Restfeuchte von < 2,0-2,5 CM-% einzuhalten. Bei Abweichungen hiervon ist der Auftraggeber aus rechtlichen Gründen vorab darauf hinzuweisen. Die schriftliche Vereinbarung dieser Ausführungsart ist in jedem Fall empfehlenswert.



Botament M21 Classic

Flex-Leistungskleber

• Bis 10 mm Kleberbettdicke



Produktbeschreibung

M21 Classic ist ein flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist M21 Classic besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Flexibel
- Hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
6 mm-Zahnung: ca. 2,4 kg/m²	grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
8 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²		25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m²				



Botament M13 Stone

Natursteinmörtel Mittelbett/Dickbett

Produktbeschreibung

M13 Stone ist ein schnell abbindender Natursteinmörtel zur Verlegung von Wand- und Bodenbelägen aus nahezu allen kalibrierten und unkalibrierten Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Schnell erhärtend
- Für beheizte Flächen
- Hoch standfest
- Farbe: hellgrau
- Hoher Schutz gegen Ausblühungen & Verfärbungen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Mittelbett: ca. 5,4 kg/m²	hellgrau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament TK150

Hoch beständiger Fliesenkleber 2K



Produktbeschreibung

TK150 ist ein hoch beständiger, elektrisch ableitfähiger Fliesenkleber zur Verlegung von keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. Er ist speziell für die Fliesen- und Plattenverklebung in chemisch stark belasteten Bereichen geeignet.

Vorteile

- Elektrisch ableitfähig
- Vielseitig chemikalienbeständig
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Geruchsneutral

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
6 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m²	grau	30 kg Einheit		
8 mm-Zahnung: ca. 4,3 kg/m²		25 kg Pulver	1 x 25 kg	40 x 25 kg
10 mm-Zahnung: ca. 5,4 kg/m²		5 kg Flüssigkomp.	1 x 5 kg	90 x 5 kg



Botament D10
Haftemulsion/Estrichzusatz

Produktbeschreibung

D10 ist eine hoch konzentrierte Kunststoffdispersion zur Vergütung von mineralischen, hydraulisch erhärtenden Baustoffen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Senkt die Wasserdurchlässigkeit
- Reduziert Spannungen beim Abbinden
- Wirkt plastifizierend
- Optimiert die Verarbeitung und Haftung
- Erhöht die Verschleiß- und Biegezugfestigkeit

Verbrauch:
abhängig von der Anwendung

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
milchig/farbneutral	1 l Kunststoff-Flasche	6 Stck. im Karton	198 x 1 l
	5 l Kunststoff-Kanister	1 x 5 l	64 x 5 l



Botament RD2 The Green 1
Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K

Produktbeschreibung

RD2 The Green 1 ist auch als hochflexibler, wasserdichter Fliesenkleber mit komfortabler Verarbeitungszeit einsetzbar und entspricht der Klasse C1 E S2 gemäß DIN 12004. Bei der Verlegung im Außenbereich wird die Gefahr von Ausblühungen und Frostschäden reduziert. Zudem ist RD2 hoch tausalzbeständig und wirkt aufgrund seiner hohen Elastizität entkoppelnd.

Vorteile

- Hochflexibler Fliesenkleber
- Hohe Beständigkeit gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit

Verbrauch:
ca. 1,35 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	20 kg- Einheit	1 x 20 kg	18 x 20 kg
	10 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 10 kg	
	10 kg Pulverkomp. (B)	1 x 10 kg	
	8 kg- Einheit	1 x 8 kg	33 x 8 kg
	4 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 4 kg	
	4 kg Pulverkomp. (B)	1 x 4 kg	



Botament BTK200 Terrachamp
Balkon- und Terrassenkleber 2K

Produktbeschreibung

BTK200 Terrachamp ist ein Reaktionsharz-Klebmörtel für Bodenbeläge auf Balkonen und Terrassen. Die Verfugung von mit BTK200 Terrachamp verlegten Fliesen- und Plattenbelägen ist mit Multifuge® Diamond Max vorzunehmen. BTK200 Terrachamp ist speziell zur Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten mit einer Kantenlänge bis 100 cm geeignet.

Vorteile

- Hoch dampfdiffusionsoffenes System
- Flexibilität neu definiert, weit über den Anforderungen der DIN EN 12002
- Hohe Frost- u. Tauwechselbeständigkeit
- Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- Verlegung ohne kombiniertes Verfahren

Verbrauch:
8 mm-Zahnung: ca. 3,4 kg/m² 10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg



Botament R39
Reaktionsharzkleber und Reparaturmörtel 2K

Produktbeschreibung

R39 ist ein lösemittelfreier, standfester Reaktionsharzmörtel zum Verkleben von Konstruktionsteilen und zur Ausbesserung von Fehlstellen auf Wänden, Decken und Böden im Innen- und Außenbereich. R39 eignet sich zudem zur Verklebung von keramischen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren und entspricht der Klasse R2 gemäß DIN EN 12004.

Vorteile

- Hohe Klebkraft
- Elegante Verarbeitung
- Reaktionsharzkleber R2 gemäß DIN EN 12004
- Standfest
- Hohe Festigkeit

Verbrauch:
6 mm-Zahnung ca: ~ 2,8 kg/m² 8 mm-Zahnung ca: ~ 3,6 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
betongrau	9 kg- Einheit	1 x 9 kg	33 x 9 kg
	Komponente A	1 x 8 kg	
	Komponente B	1 x 1 kg	



MULTIFUGE® Fine Speed
Multifunktions-Fugenmörtel

Produktbeschreibung

Multifuge® Fine Speed ist ein Multifunktions-Fugenmörtel, der speziell für hochwertige, schwach und nicht saugende Materialien im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch die Hightech Speed Technologie ist ein schnelles Waschen von Wand- und Bodenflächen schon nach kurzer Zeit möglich.

Vorteile

- Für Fugenbreiten bis 10 mm
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Feine, glatte Fugenoberfläche
- Wasser- und schmutzabweisend
- Schnelle Frühfestigkeit und hohe Ergiebigkeit

Verbrauch:
Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm = 1,33 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m²

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug, Naturstein und Glasmosaik

Farbe:		4 kg	20 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•		4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg
pergamon	(Nr. 11)	•		20 kg-Sack	1 x 20 kg	40 x 20 kg
sandgrau	(Nr. 15)	•	•			
silbergrau	(Nr. 16)	•	•			
betongrau	(Nr. 20)	•	•			
manhattan	(Nr. 23)	•	•			
grau	(Nr. 24)	•	•			
titangrau	(Nr. 25)	•	•			
anthrazit	(Nr. 26)	•	•			
basalt	(Nr. 27)	•				
bahamabeige	(Nr. 33)	•				
kakao	(Nr. 38)	•				



MULTIFUGE® Fine
Multifunktions-Fugenmörtel

Produktbeschreibung

Multifuge® Fine ist ein Multifunktions-Fugenmörtel, der speziell für hochwertige, saugende und schwach saugende Materialien im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Die feine und glatte Oberfläche sorgt insbesondere bei exklusiven Wand- und Bodenflächen für das perfekte Finish.

Vorteile

- Für Fugenbreiten bis 7 mm
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Feine, glatte Fugenoberfläche
- Wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Flankenhaftung bei schmalen Fugen

Besonders geeignet für Steingut und Steinzeug

Farbe:		4 kg	15 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•	•	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg
pergamon	(Nr. 11)	•	•	15 kg-Sack	1 x 15 kg	40 x 15 kg
silbergrau	(Nr. 16)	•	•			
manhattan	(Nr. 23)	•	•			
grau	(Nr. 24)	•	•			
titangrau	(Nr. 25)	•				
anthrazit	(Nr. 26)	•				
bahamabeige	(Nr. 33)	•				



MULTIFUGE® Base

Multifunktions-Fugenmörtel



Produktbeschreibung

Multifuge® Base ist ein schlämmfähiger und schnell erhärtender Multifunktions-Fugenmörtel mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der hervorragenden Verarbeitungs- und Wascheigenschaften sind große Flächenleistungen auf Wand und Boden innerhalb kürzester Zeit möglich.

Vorteile

- Für Fugenbreiten von 3-30 mm
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Schlämmfähig ohne Aufbrennen
- Für Balkone und Terrassen
- Hohe Dampfstrahl- und Abriebbeständigkeit

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug und Naturstein

Verbrauch:
Mosaik: Fugenbreite 5 mm 20 x 20 x 0,8 cm = 0,75 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 4 mm 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,36 kg/m²

Farbe:		5 kg	25 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
sandgrau	(Nr. 15)	•	•	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
betongrau	(Nr. 20)	•	•	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
grau	(Nr. 24)	•	•			
titangrau	(Nr. 25)	•	•			
anthrazit	(Nr. 26)	•	•			

Botament M32 Supax

Standard-Fugenbunt



Produktbeschreibung

M32 Supax ist ein hydrophobierend eingestellter, vielseitig einsetzbarer Fugenmörtel für Fugenbreiten bis 5 mm. Das Produkt eignet sich zur Verfugung von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Für Fugenbreiten bis 5 mm
- Sehr feine, seidige Oberfläche
- Für beheizte Flächen
- Gut waschbar
- Wasser- und schmutzabweisend

Verbrauch:
Fliesen: Fugenbreite 4 mm 30 x 60 x 0,8 cm = 0,31 kg/m² 60 x 60 x 0,8 cm = 0,20 kg/m²
Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2,0 x 2,0 x 0,3 cm = 1,18 kg/m²

Farbe:		5 kg	25 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•		5 kg-Beutel	4 x 5kg	96 x 5 kg
silbergrau	(Nr. 16)	•	•			
grau	(Nr. 24)	•				
jasmin	(Nr. 29)	•				



MULTIFUGE® Diamond Max

Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K



Produktbeschreibung

Multifuge® Diamond Max ist ein multifunktionaler Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich. Neben den typischen Anwendungsgebieten im Industrie- und Objektbereich eignet sich das Material u.a. für anspruchsvolle Belagsmaterialien wie z.B. in Wellnessanlagen, in der exklusiven Badgestaltung, bei bodengleichen Duschen und in Schwimmbädern.

Vorteile

- Für Fugenbreiten von 2-10 mm
- Hohe Farbbrillanz
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Leicht mit kaltem Wasser zu waschen
- Lange Verarbeitungszeit
- Sehr feine Fugenoberfläche

Verbrauch:
Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm 24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 5 mm 10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²
Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

Farbe:		2,6 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•	3,5 kg- Einheit	1 x 2,6 kg	54 x 3,5 kg
pergamon	(Nr. 11)	•	0,64 kg Komponente (A)		
sandgrau	(Nr. 15)	•	0,26 kg Komponente (B)		
silbergrau	(Nr. 16)	•	2,6 kg Farbsand (C)		
grau	(Nr. 24)	•			
titangrau	(Nr. 25)	•			
anthrazit	(Nr. 26)	•			
basalt	(Nr. 27)	•			
jurabeige	(Nr. 35)	•			
kakao	(Nr. 38)	•			
havanna	(Nr. 40)	•			
mokka	(Nr. 41)	•			
Härter Komponenten (A & B)			0,64 und 0,26 kg	1 x 0,9 kg	

Botament EKF500

Epoxidharz-Klebe- und Fugenmörtel 2K



Produktbeschreibung

EKF500 ist ein chemisch hoch beständiger Epoxidharz-Klebe- und Fugenmörtel für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich. Als Klebemörtel eignet sich EKF500 für Fliesenbeläge aus Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen sowie für Keramik- und Glasmosaik. Als Fugenmörtel eignet sich EKF500 für Fugenbreiten von 2 bis 10 mm. Der Einsatz von EKF500 sowohl als Fugen- als auch als Klebemörtel bietet den Vorteil der Farbgleichheit von Verlege- und Fugenmaterial, was insbesondere z. B. bei Glas- oder Kleinmosaik wichtig ist.

Vorteile

- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Leichte Verarbeitung
- Mit kaltem Wasser hervorragend waschbar
- Gute Flankenhaftung



Verbrauch:
•Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm 24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m²
•Fliese: Fugenbreite 5 mm 10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²
•Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß (Nr. 10)	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
grau (Nr. 24)	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg

Botament CF200

Spezial-Fugenmörtel 2K



Produktbeschreibung

CF200 ist ein mineralisch-anorganischer Silikatfugenmörtel für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm. Er eignet sich zur Verfugung von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. CF200 wurde speziell für den Einsatz im Industriebau und für Bereiche entwickelt, die mit aggressiven Medien belastet sind wie beispielsweise Großküchen, Schwimmbäder und Werkstätten.

Vorteile

- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Dampfstrahlbeständigkeit
- Hohe Resistenz gegen mikrobiologischen Befall
- Dampfdiffusionsoffen
- Hohe Druck- und Abriebfestigkeit

Verbrauch:
Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm 24,0 x 11,5 x 1,0 cm = 2,29 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 5 mm 10 x 10 x 0,8 cm = 1,64 kg/m²
Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2,0 x 2,0 x 0,3 cm = 1,55 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau (Nr. 24)	12 kg -Einheit		24 x 12 kg
	2 kg Flüssigkomp.	2 x 1 kg	
	10 kg Pulverkomp.	2 x 5 kg	
	30 kg -Einheit		
	5 kg Flüssigkomponente		90 x 5 kg
	25 kg Pulverkomp.		40 x 25 kg

Botament SF100

Säurebau-Fugenmörtel 2K



Produktbeschreibung

SF100 ist ein mineralisch-anorganischer Silikatfugenmörtel für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm. Das Produkt eignet sich zur Verfugung von stark säurebelasteten Wand- und Bodenbelägen. SF100 wurde speziell für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Anforderungen wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaproduktion oder im Kraftwerksbau entwickelt.

Vorteile

- Hohe Beständigkeit gegen viele Säuren und saure Chemikalien
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Elektrisch ableitfähig
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Gute Flankenhaftung

Verbrauch:
Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm 24,0 x 11,5 x 1,0 cm = 2,40 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 5 mm 10 x 10 x 0,8 cm = 1,72 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
anthrazit (Nr. 26)	30 kg -Einheit		
	5 kg Flüssigkomponente		90 x 5 kg
	25 kg Pulverkomp.		40 x 25 kg



Auch für chemisch belastete Flächen

Botament S5 Supax

System-Silikon



Produktbeschreibung

S5 Supax ist eine elastische Fugendichtungsmasse zum Füllen von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich und in chemisch belasteten Flächen und Dauernassbereichen wie z. B. in Lagerhallen, Großküchen und Waschanlagen sowie auf Balkonen und Terrassen. S5 Supax ist im ausgehärteten Zustand hoch beständig gegen heißes Wasser, UV-Strahlung, viele Säuren und Laugen sowie handelsübliche Reinigungsmittel.

Silikon vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
transparent (Nr. 01)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
weiß (Nr. 10)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
pergamon (Nr. 11)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
sandgrau (Nr. 15)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
silbergrau (Nr. 16)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
betongrau (Nr. 20)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
manhattan (Nr. 23)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
grau (Nr. 24)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
titangrau (Nr. 25)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
anthrazit (Nr. 26)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
jasmin (Nr. 29)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
bahamabeige (Nr. 33)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
kakao (Nr. 38)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette



Auch im Schwimmbad einsetzbar

Botament S3 Supax

Naturstein- und Spezial-Silikon

Produktbeschreibung

S3 Supax ist eine elastische Fugendichtungsmasse zum Füllen von Dehnungs- und Anschlussfugen in Natursteinbelägen, in Dauernassbereichen sowie in Schwimmbecken und auf Balkonen und Terrassen. S3 Supax ist im ausgehärteten Zustand hoch beständig gegen heißes Wasser, UV-Strahlung sowie handelsübliche Reinigungsmittel.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß (Nr. 10)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
silbergrau (Nr. 16)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
grau (Nr. 24)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
anthrazit (Nr. 26)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette

Botament MS6

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

MS6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von BP Bauplatten. MS6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich. MS6 ist in Verbindung mit BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß DIN 18534 Teil 6 zugelassen.

Vorteile

- Exzellente Haftung
- Flexible Verklebung
- Extrem starke Klebkraft
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Neutral vernetzend

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	310 ml Kunststoff- Kartusche	12 Stck. im Karton	



Lösungen für **Nass-
und Feuchträume**

BotaGreen® Bauplatte

Bauplatte

Produktbeschreibung

Die BotaGreen® Bauplatte ist ein leichtes, wasserabweisendes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit XPS-Hartschaumkern für den Einsatz im Innenbereich. Für den XPS-Hartschaumkern der BotaGreen® Bauplatte wird 100 % wiedergewonnenes und recyceltes Polystyrol verwendet.* Die umweltfreundliche BotaGreen® Bauplatte kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Name	(L x B x T)	Bezug / VPE
BotaGreen® Bauplatte	1200 x 600 mm (4 mm)	2600 x 600 mm (10 mm)
	1200 x 600 mm (6 mm)	2600 x 600 mm (12,5 mm)
	1200 x 600 mm (5 mm)	2600 x 600 mm (20 mm)
	1200 x 600 mm (10 mm)	2600 x 600 mm (30 mm)
	1200 x 600 mm (12,5 mm)	2600 x 600 mm (40mm)
	1200 x 600 mm (20 mm)	2600 x 600 mm (50 mm)
	1200 x 600 mm (30 mm)	2600 x 900 mm (20mm)
	1200 x 600 mm (40 mm)	2600 x 900 mm (50 mm)

BotaGreen® Rohrkasten

Rohrkasten

Produktbeschreibung

BotaGreen® Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement mit XPS Schaumkern aus 100% Recyclat* für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen® Rohrkasten	2600 x 150 x 150 (20mm)	1	64
	2600 x 200 x 200 (20mm)	1	40
	2600 x 300 x 300 (20mm)	1	40

BotaGreen® Strongboard

Die starke Bauplatte

Produktbeschreibung

Das BotaGreen® Strongboard ist ein leichtes, wasserabweisendes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit PET-Hartschaumkern für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Für den PET-Hartschaumkern des Strongboards wird zu 100 % recyceltes PET verwendet.* Ein BotaGreen Strongboard in 30 mm Dicke Δ 70 PET-Flaschen. Im Außenbereich kann das BotaGreen® Strongboard in kleinflächigen Bereichen wie Gebäudesockeln und Eingängen oder für Setzstufen verwendet werden. Das umweltfreundliche Strongboard kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen® Strongboard	2600 x 600 mm (6 mm)	1	65
	2600 x 600 mm (10 mm)	1	50
	2600 x 600 mm (20 mm)	1	50
	2600 x 600 mm (30 mm)	1	36

Vorteile

- Trägermaterial zu 100 % aus Recycling-XPS*
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Vorteile

- Trägermaterial zu 100 % aus Recycling-XPS*
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht

Vorteile

- Trägermaterial aus 100 % Recycling-PET*
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Innen-, Außen- und Fassadenanwendung
- Hohe Temperatur- und Dimensionsstabilität

BotaGreen® Strongboard Rohrkasten

Der starke Rohrkasten

Produktbeschreibung

BotaGreen® Strongboard Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement mit PET-Hartschaumkern aus 100% Recyclat für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten 15 x 15	2600 x 150 x 150 (20mm)	1	64
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten 20 x 20	2600 x 200 x 200 (20mm)	1	40
BotaGreen® Strongboard Rohrkasten 30 x 30	2600 x 300 x 300 (20mm)	1	40

Botament BP

Bauplatte

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

BP Bauplatte ist eine wasserdichte, multifunktionale Trägerplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum für die Verlegung von Fliesen, Putz und weiteren Oberbelägen. Geringes Gewicht, gute Wärmedämmung, hochwertige Beschichtung auf Zementbasis.

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE	Minip. Bezug	Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE	Minip. Bezug
BP	1200 x 600 mm (4 mm)	1	120			2600 x 600 mm (40 mm)	1	36	18
	1200 x 600 mm (4 mm)	1	60			2600 x 600 mm (50 mm)	1	26	13
	1200 x 600 mm (6 mm)	1	65			1200 x 600 mm (40 mm)	1	20	
	1200 x 600 mm (10 mm)	1	80			1200 x 600 mm (50 mm)	1	18	
	1200 x 600 mm (12,5 mm)	1	65						
	1200 x 600 mm (20 mm)	1	40						
	1200 x 600 mm (30 mm)	1	30						
	2600 x 600 mm (10 mm)	1	50	25					
	2600 x 600 mm (20 mm)	1	50	25					
	2600 x 600 mm (30 mm)	1	36	18					

Botament RK Rohrkasten

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament RK 15 x 15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	1	64
Botament RK 20 x 20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	40
Botament RK 30 x 30	2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	1	40
Botament RK 20 x 40	2600 x 400 x 200 mm (20 mm)	1	40

Vorteile

- Trägermaterial aus 100 % Recycling-PET*
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil

Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht



Botament WE Wannelement

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

WE Wannelemente sind zugeschnittene, wasserdichte Trägerplatten für die einfache und schnelle Verkleidung von Badewannen mit Fliesen.

Vorteile

- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variablerZuschnitt
- Stabil und wasserdicht
- Wasserdicht gemäß ETA 022

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament WE Wannelement (Stirnseite)	760 x 600 mm (30 mm)	1	30
Botament WE Wannelement (Längsseite)	1800 x 600 mm (30 mm)	1	30
Botament WE Wannelement (Längsseite)	2100 x 600 mm (30 mm)	1	30



Botament WC Installationsverkleidung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

Das Botament WC-Set ist ein leichtes Montageelement mit integrierten Verstärkungspunkten zur Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen.

Es ist besonders für die Badrenovierung geeignet und kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Komplet-Set für WC-Vorwandinstallationen
- Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte
- Hoch stabil durch integrierte Verstärkungspunkte
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Wasserdicht gemäß ETAG 022

Name	(L x B x T)		
	WC-Set „Standard“	WC „Element Maxi“	WC-Set „Maxi“
Botament WC-Set	1 St. Frontplatte	1 x Frontplatte	1 x Frontplatte
	1200 x 600 x 20 mm	1200 x 1200 x 20 mm	1200 x 1200 x 20 mm
	3 St. Seitenplatte		
	1200 x 200 x 20 mm		
	20 St. Dämmplattenteller		20 St. Dämmplattenteller
	20 St. Metallschrauben, selbstschneidend		20 St. Metallschrauben, selbstschneidend

BotaGreen® Duschboard Vario

Duschboard Linienentwässerung



DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

Das BotaGreen® Duschboard Vario ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerungsprofil und 1-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Für den PET-Hartschaumkern des Duschboards wird zu 100 % recyceltes PET verwendet. Die oberseitige Abdichtungsbahn besteht zu 60 % aus Rezyklat.* Ein Duschboard mit den Abmessungen 1200 x 1800 mm ± 400 PET-Flaschen. Das BotaGreen® Duschboard Vario ist sowohl mit waagerechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich. Das BotaGreen® Duschboard Vario ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und entspricht der DIN 18534. Das Linienentwässerungsprofil lässt sich vor Ort individuell kürzen.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.com/co2.


Vorteile

- Trägermaterial zu 100 % aus Recycling-PET*
- Abdichtungsmembran zu 60 %aus Recycling-Rohstoff*
- Hohe Stabilität und Druckfestigkeit
- Variabel vor Ort anpassbar
- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen Duschboard Vario	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
BotaGreen Duschboard Vario	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	20

GRENZENLOS. IN FORM & DIMENSION

Botament Duschboards

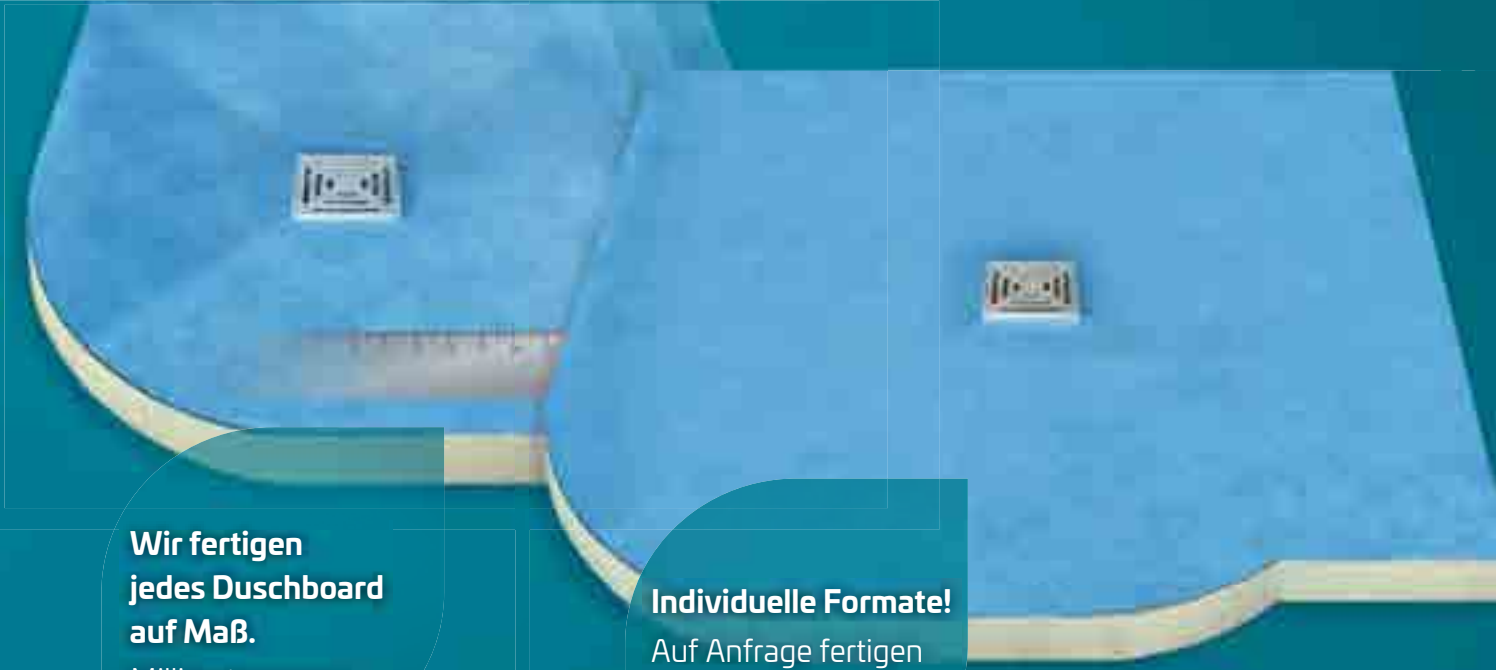

Wir fertigen
jedes Duschboard
auf Maß.
Millimetergenau

Individuelle Formate!
Auf Anfrage fertigen
wir eine Vielzahl an
Sonderformaten.

AUCH IM
BOTA GREEN®-
SORTIMENT!



Botament DUB Duschboard Punktentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

DUB Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Es ist sowohl mit waagerechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich und für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet.

Vorteile

- Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- Nur 40 mm Duschboardstärke
- Rahmen höhenverstellbar von 6-36 mm
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament DUB C 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1000 x1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1200 x1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1400 x 900	1400 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1500 x 1500	1500 x 1500 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB E 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB E 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB E 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	20

Botament BA-P Bodenablauf Punktentwässerung

Produktbeschreibung

BA-P Bodenablauf ist eine Garnitur für Punktentwässerung in DUB Duschboards.

Vorteile

- Höhenverstellbarkeit des Rahmens für verschiedene Fliesenstärken

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament BA-P V50	Vertikal DN 50	1	96
Botament BA-P H50	Horizontal DN 50	1	68
Botament BA-P H40	Horizontal DN 40	1	96
Brandschutzelement	Vertikal DN 50	1	150

Botament Designabdeckung für Punktablauf

Produktbeschreibung

Wir liefern Ihnen zum Duschelement mit Punktablauf nur das Standardrost mit. Falls Sie eine extravagantere Lösung wünschen, können Sie gegen Aufpreis aus weiteren qualitativ hochwertigen Designrosten aus Edelstahl wählen.

Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament Design 1		1	1
Botament Design 2		1	1
Botament Design 3		1	1
Botament Design 4		1	1



Inkl. Linienentwässerung ohne Aufpreis.
Wahlweise:



Bitte gewünschte Abdeckung bei
Bestellung angeben.



Inkl. Linienentwässerung ohne Aufpreis.
Wahlweise:



Bitte gewünschte Abdeckung bei
Bestellung angegeben.



Botament LD

Duschboard Linienentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

LD Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und 2-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. LD Duschboard ist sowohl mit waagerechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Nur 30/40 mm Duschboardstärke
- Mit sekundärer Entwässerungsebene
- Rahmen höhenverstellbar von 7-18 mm

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament LD 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament LD XXL 1800 x 1200	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	10

Botament BA-L

Bodenablauf Linienentwässerung

Produktbeschreibung

BA-L Bodenablauf ist eine Garnitur für Linienentwässerung in LD Duschrinnenboards und dem BotaGreen Duschboard Vario.

Vorteile

- Kombination mit dem Duschboard
- Reduziert Aufbauhöhe
- Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament BA-L H35	Horizontal DN 50 / Siphon 35 mm	1	-
Botament BA-L H50	Horizontal DN 50 / Siphon 50 mm	1	-
Botament BA-L V50	Vertikal DN 50/75 / Siphon 50 mm	1	-

Botament LD-I Pro

Duschboard Linienentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

LD-I Pro Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und einseitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. LD-I Pro ist ein Duschboard mit komplett integrierter Ablauftechnik. Es ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und nach DIN 18534 Teil 6 geprüft.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Nur 75 / 78 mm Duschboardstärke
- Komplett integrierte Ablauftechnik
- Rahmen 5-fach Höhenverstellbar

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament LD-I Pro 900 x 900	900 x 900 mm (75 mm)	1	10
Botament LD-I Pro 1200 x 800	1200 x 800 mm (78 mm)	1	10
Botament LD-I Pro 1200 x 900	1200 x 900 mm (78mm)	1	10
Botament LD-I Pro 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (78 mm)	1	10

Botament PD-I

Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

PD-I Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. PD-I ist ein Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik und für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet. DIN 18534 Teil 6 geprüft.

Vorteile

- Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- Nur 70 mm Duschboardstärke
- Komplett integrierte Ablauftechnik
- Rahmen höhenverstellbar von 6- 36 mm
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament PD-I 900 x 900	900 x 900 mm (70 mm)	1	10
Botament PD-I 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (70 mm)	1	10
Botament PD-I 1200 x 900	1200 x 900 mm (70 mm)	1	10
Botament PD-I 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (70 mm)	1	10

Botament Wandelement

Wandelement

Produktbeschreibung

Das Wandelement ist ein leichtes Montageelement zur Erstellung von Trennwänden in Nassräumen. Es ist wahlweise mit oder ohne werkseitig eingebaute Wandnische erhältlich.

Vorteile

- Schnell und einfach eingebaut
- Wahlweise mit vorgefertigten Nischen erhältlich
- Wasserdicht
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Wandelement XL mit Nische*	2600 x 900 x 100 mm	1	-
Wandelement XL ohne Nische	2600 x 900 x 100 mm	1	-
Wandelement XXL mit Nische*	2600 x 1200 x 100 mm	1	-
Wandelement XXL ohne Nische	2600 x 1200 x 100 mm	1	-

*Maße: B 630 x H 330 x T 90 mm

Botament Wandnische

Wandnische

Produktbeschreibung

Mit den separat erhältlichen Wandnischen können auch in vorhandenen Wänden attraktive Ablageplätze für Kosmetikartikel & Co. geschaffen werden. Beide Produkte sind besonders für die Badrenovierung geeignet und können auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Wasserdicht - Keine zusätzliche Abdichtung nötig
- Vorgefertigt und befliesbar
- Effektiver Stauraum
- Nahtlos und pflegeleicht

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Wandnische 20/40	200 x 400 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	-
Wandnische 30/40	300 x 400 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	-
Wandnische 30/60	300 x 600 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	-

Botament Modulsitzbänke aus hochwertigem XPS

Produktbeschreibung

Die Botament Modul Sitzbank ist ein leichtes, wasserdichtes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Sitzbankelement mit Polystyrolhartschaumkern für den Einsatz im Innenbereich. Die Modul Sitzbank ist ein vorgefertigtes Designelement für die moderne Duschplatzgestaltung. Es ist in unterschiedlichen Montagevarianten und Kantengestaltungen verfügbar. Es handelt sich um ein zweiteiliges Komplettsatz was individuell vor Ort angepasst werden kann.

Vorteile

- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht
- geprüft als AIV-P für die Wassereinwirkungsklasse W0-I und W2-I
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Keine Grundierung vor der Belegung mit Fliesen erforderlich

Weitere Ausführungen und detaillierte Informationen finden Sie unter www.feuchtraumloesung.de oder in der aktuellen NFL Bildpreisliste



Botament Water LD V

Linienentwässerung

Produktbeschreibung

Water LD V ist ein Linienentwässerungsprofil aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD V lässt sich vor Ort mittels Winkelschleifer variabel einkürzen. Water LD V verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Variabel anpassbar vor Ort
- Variabel in der Höhenjustierung
- Abdeckung und Rinnenkörper aus Edelstahl
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Ablauftopf um 360 Grad drehbar

Sondergrößen verfügbar

Name	Abmessungen (Länge):	Bezug / VPE
Botament Water LD V	1000 mm	-
Breite: 61 mm	1600 mm	
Stärke Profil: 7 mm		

Botament BA-LD V

Bodenablauf Linienentwässerung

Produktbeschreibung

BA-LDV ist ein Ablauf für die Water LD V Linienentwässerung.

Vorteile

- Kombination mit der Botament Water LD V
- Reduziert Aufbauhöhe
- Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Name	Einbauhöhe (Estrich)	VPE	Bezug / VPE
Botament BBA-LDV H40 horizontal	DN 40 I 65 mm	1	320 Stück
Botament BA-LDV H50 horizontal	DN 50 I 90 mm	1	270 Stück
Botament BA-LDV V50 vertikal	DN 50 I 38 mm	1	175 Stück

Botament Water LD

Linienentwässerung

Produktbeschreibung

Water LD ist eine Linienentwässerungsrinne aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Komplette Edelstahlausführung
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Reversible Edelstahlabdeckung
- Integrierte Estrichabziehkante
- 5-fach höhenverstellbarer Edelstahlrahmen

Verfügbar als DN 40 und DN 50 Variante. Sondergrößen verfügbar

Name	Abmessungen (Länge):	Einbauhöhe	Bezug / VPE
Botament Water LD /40	700 mm	63 mm	21
Breite: 113 mm	800 mm	63 mm	40
	900 mm	63 mm	40
	1000 mm	63 mm	40
Botament Water LD /50	700 mm	78 mm	21
	800 mm	78 mm	40
	900 mm	78 mm	40
	1000 mm	78 mm	40

Botament TE Plus
Trittschall- und Entkopplungsmatte



Produktbeschreibung

TE Plus ist eine profilierte Matte aus PUR-Schaum zur Reduzierung des Trittschalls sowie zur Entkopplung von Körperschall. TE Plus wird unter Schutzschichten (Estrichen) und im Nassbereich auch unter Botament Duschboards eingebaut.

Vorteile

- Trittschallminderung bis zu 35 dB
- Reduziert Körperschallübertragung
- Schnelle und einfache Verlegung

Verbrauch:	Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
-	beige/braun	1000 x 1000 x 17/8 mm		30 Stk./ Pal.
		1000 x 2000 x 17/8 mm		30 Stk./ Pal.

Botament Unterbauelemente
Unterbauelemente



Produktbeschreibung

Die praktischen Unterbauelemente können unterhalb der Botament Duschboards zur Höhenanpassung bei bodengleichen Duschbereichen eingebaut werden. Die Elemente bestehen aus expandiertem Hartschaum (EPS) und sind in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Die Abflussfräsung befindet sich bereits an der richtigen Stelle.

Höhe Unterbauelement: 10 bis 100 mm



Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament Untebauelemente 10mm	individuell	1	-
Botament Untebauelemente 20mm	individuell	1	-
Botament Untebauelemente 30mm	individuell	1	-
Botament Untebauelemente 40mm	individuell	1	-
Botament Untebauelemente 50mm	individuell	1	-
Botament Untebauelemente 60mm	individuell	1	-
Botament Untebauelemente 70mm	individuell	1	-
Botament Untebauelemente 80mm	individuell	1	-
Botament Untebauelemente 90mm	individuell	1	-
Botament Untebauelemente 100mm	individuell	1	-

Botament PR
Gefälleprofil



Produktbeschreibung

Das PR Gefälleprofil ist ein keilförmiges Gefälleprofil aus Edelstahl V2A, passend zum Botament LD Duschboard.

Vorteile

- Edelstahl gebürstet
- Passend zum LD Duschboard

Verbrauch:	Name	(L x B x T)	(L x B x T)	VPE
-	Botament PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
	Botament PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
	Botament PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
	Botament PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
	Botament PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
	Botament PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
	Botament PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
	Botament PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
	Botament PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
	Botament PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
	Botament PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
	Botament PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1

Botament GS12
Spezial-Gewebeband

DIN 18534 Teil 6



Produktbeschreibung

GS12 ist ein selbstklebendes Gewebeband zur Überdeckung und Armierung von Stößen in Bekleidungen aus der BP Bauplatte.

Vorteile

- Zur Stoßüberdeckung bei BP Bauplatten
- Hohe Alkalienbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfach einzubetten

Verbrauch:	Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
-	grau	20 x 0,10 m		20 m-Rolle / 12 Rollen im Karton

Botament MS6
Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff

DIN 18534 Teil 6



Produktbeschreibung

MS6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von BP Bauplatten. MS6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich. MS6 ist in Verbindung mit BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß DIN 18534 Teil 6 zugelassen.

Vorteile

- Exzellente Haftung
- Flexible Verklebung
- Extrem starke Klebkraft
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Neutral vernetzend

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	grau	310 ml Kunststoff- Kartusche	12 Stck. im Karton	-

Botament
Schlagdübel



Produktbeschreibung

Botament Schlagdübel sind ideal zur Befestigung und Fixierung der Botament Bauplatte. Das Material besteht aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff.

Vorteile

- Garantiert einen sicheren Halt
- Einfach in der Anwendung
- Bohrloch Durchmesser 8 mm

Verbrauch:	Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
-	cremeweiß	8 x 80 mm		50 Stck./Karton

Botament
Dämmplattenteller



Produktbeschreibung

Botament Dämmplattenteller ist ideal zum Befestigen der Verschraubung der Bauplatte auf der Unterkonstruktion. Er sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Anpressdruckes und garantiert somit einen sicheren Halt.

Vorteile

- Garantiert einen sicheren Halt
- Einfach in der Anwendung

Verbrauch:	Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
-	verzinkt	8 mm Durchmesser		100 Stck./Karton



BotaGreen®

RD2morrow

Weil heute Zukunft ist.

Variante MAX

Wir liefern die Flüssigkomponente direkt im Anrührer.



Variante MIN

Wir liefern die Flüssigkomponente im 12 kg Recycling-Eimer.



Verbrauch:

ca. 1,3 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

BotaGreen® RD 2morrow

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K



Produktbeschreibung

BotaGreen® RD 2morrow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. BotaGreen® RD 2morrow ist gemäß PG-MDS und PG-FPD als Bauwerksabdichtung sowie als Abdichtung im Verbund nach EN 14891 geprüft. BotaGreen® RD 2morrow ist aufgrund seiner CO₂-reduzierten Rezeptur sowie seiner nachhaltigen Verpackung besonders umweltfreundlich*. Zudem ist BotaGreen® RD 2morrow sehr emissionsarm, staubreduziert und radondicht.

*Diese Angabe bezieht sich auf eine herkömmliche Botament Reaktivabdichtung mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	MAX 1 x 18 kg Pulverkomponente 1 x 12 kg Flüssigkomponente im Anrührer	1 x 18 kg 1 x 12 kg	36 x 18 kg 18 x 12 kg
	MIN 1 x 18 kg Pulverkomponente 1 x 12 kg Flüssigkomponente im Recycling-Eimer	1 x 18 kg 1 x 12 kg	36 x 18 kg 36 x 12 kg

Vorteile

- Schnelle, klimafreundliche Bauwerksabdichtung
- Reduzierter CO₂-Fußabdruck*
- Ressourcenschonende Verpackung
- Sehr emissionsarm (EC1 Plus)
- Staubreduziert und radondicht
- Keine Grundierung erforderlich
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Überarbeitbar mit Putz, Farbe und Fliesenbelägen

BotaGreen® Systemdichtband + Zubehör

Systemdichtband + Zubehör

Produktbeschreibung

BotaGreen® Systemdichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. Das Band ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

Farbe/Name:	VPE	Bezug / VPE
grün	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle
Innenecke		10 Stck.
Außenecke		10 Stck.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-E, W21-E, W3-E, W4-E sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest

Botament RD1 Universal

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K



Produktbeschreibung

RD1 Universal ist eine einkomponentige, schnellabbindende Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. RD1 Universal verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0327) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grün	2,5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 2,5 kg	144 x 2,5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg
	30 kg Kunststoff-Eimer	1 x 30 kg	18 x 30 kg

Vorteile

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Bis +35 °C verarbeitbar
- Mit ETA-Bewertung
- Gebrauchsfertig und ohne Grundierung
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Ohne Strom auf der Baustelle nutzbar
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit

Botament RD2 The Green 1

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K



Produktbeschreibung

RD2 The Green 1 ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. RD2 The Green 1 verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0326) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).

Vorteile

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Keine Grundierung erforderlich
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Mit optischer Durchrocknungskontrolle

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	20 kg- Einheit	1 x 20 kg	18 x 20 kg
	10 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 10 kg	
	10 kg Pulverkomp. (B)	1 x 10 kg	
	8 kg- Einheit	1 x 8 kg	33 x 8 kg
	4 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 4 kg	
	4 kg Pulverkomp. (B)	1 x 4 kg	



Verbrauch:

ca. 1,35 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Botament RD FPD

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung



Produktbeschreibung

RD FPD ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. RD FPD ist als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung gemäß PG-FPD geprüft.

Vorteile

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Hochwertige Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD)
- Keine Grundierung erforderlich
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Überarbeitbar mit Putz, Farbe
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Mit optischer Durchrocknungskontrolle

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	21 kg- Einheit		18 x 21 kg
	10,5 kg Flüssigkomponente (A)	1 x 10,5 kg	
	10,5 kg Pulverkomponente (B)	1 x 10,5 kg	



Verbrauch:

ca. 1,4 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Botament RD Flow

Selbstverlaufende Reaktivabdichtung



Produktbeschreibung

RD Flow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung von Bodenflächen im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. Durch seine selbstverlaufende Eigenschaft können kleinere Unebenheiten mit RD Flow egalisiert werden. RD Flow ist gemäß PG-MDS als Bauwerksabdichtung sowie als Abdichtung im Verbund nach PG-AIV-F geprüft.

Vorteile

- Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung
- Egalisierende Abdichtung für Bodenplatten
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Mit optischer Durchrocknungskontrolle

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	28,3 kg- Einheit		
	11,3 kg-Kanister Flüssigkomponente (A)	1 x 11,3 kg	40 x 11,3 kg-Kanister (A)
	17 kg-Sack Pulverkomponente (B)	1 x 17 kg	40 x 17 kg-Sack (B)



Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke



Verbrauch:


-



Verbrauch:

ca. 1,45 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Botament Black Future
 Bitumen-Dickbeschichtung 2K der neuesten Generation



Produktbeschreibung:
 Black Future vereint die besten Eigenschaften einer traditionellen 2K-Bitumen-Dickbeschichtung mit einer innovativen Rezeptur, die frei von Zement ist. Zusätzlich ist Black Future aufgrund seiner hohen Ergiebigkeit sehr wirtschaftlich. Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine außergewöhnlich lange Verarbeitungszeit und ein sicheres Abbinden aus und kann auch bei hohen Temperaturen von bis zu 35 °C verarbeitet werden. Black Future punktet außerdem mit einer beeindruckenden Lagerstabilität von 24 Monaten.

- Vorteile:**
 - Außergewöhnliche Verarbeitungszeit von 3 Std.
 - Selbst bei hohen Temperaturen bis 35 °C verarbeitbar
 - Extrem lange Lagerstabilität von 24 Monaten
 - Zementfrei
 - Äußerst geringer Verbrauch
 - Hoher Trockenrückstand > 90 %
 - Flexibel und rissüberbrückend

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m ² pro mm

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
	NUR ZU ZWEIT!		
schwarz wie die Nacht	15 kg Bitumenkomponente + 15 kg Pulverkomponente	1 x 15 kg 1 x 15 kg	18 Stk. pro Palette 36 Stk. pro Palette

Botament MACH 3in1
 Bitumen-Dickbeschichtung 1K

Produktbeschreibung:
 MACH 3in1 ist eine polystyrolgefüllte, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser. MACH 3in1 ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030. Es ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

- Vorteile:**
 - Schnellste 1K-Bitumen-Dickbeschichtung
 - Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
 - Besonders ergiebig
 - Hoch flexibel
 - Hohe Rissüberbrückung

Verbrauch:
ca. 1,2 l/m ² pro mm Trockenschichtdicke

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	30 l Kunststoff-Eimer	1 x 30 l	18 x 30 l

Botament BM92 Schnell
 Bitumen-Dickbeschichtung 2K

Produktbeschreibung:
 BM92 Schnell ist eine faserverstärkte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser. BM92 Schnell ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030. BM92 Schnell ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

- Vorteile:**
 - Sehr schnell trocken und regenfest
 - Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
 - Hohe Alterungsbeständigkeit
 - Hoch flexibel
 - Hohe Rissüberbrückung

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m ² pro mm Trockenschichtdicke

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	28 kg Kunststoff-Eimer	1 x 28 kg	18 x 28 kg

Botament BM92 Winter
 Bitumen-Dickbeschichtung 2K

Produktbeschreibung:
 BM92 Winter ist eine faserverstärkte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser. BM92 Winter ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030. BM92 Winter ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

- Vorteile:**
 - Schnelle Trocknung auch bei tiefen Temperaturen
 - Bis - 5 °C lagerfähig
 - Hohe Alterungsbeständigkeit
 - Hoch flexibel
 - Hohe Rissüberbrückung

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m ² pro mm Trockenschichtdicke

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	28 kg Kunststoff-Eimer	1 x 28 kg	18 x 28 kg

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 1K / 2K
 Bitumen-Dickbeschichtung



Verbrauch:
ca. 1,3 l/m ² pro mm Trockenschichtdicke ca. 1,5 kg/m ² pro mm Trockenschichtdicke

Produktbeschreibung
Botament Bitumen-Dickbeschichtung 1K
 ist eine polystyrolgefüllte, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser.

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 2K
 ist eine faserverstärkte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
(1K) schwarz	30 l Kunststoff-Eimer	1 x 30 l	18 x 30 l
(2K) schwarz	28 kg Kunststoff-Eimer	1 x 28 kg	18 x 28 kg

Botament BM2
 Bitumen-Dickbeschichtung 2K



Verbrauch:
ca. 1,2 l/m ² pro mm

Produktbeschreibung
 BM2 ist eine polystyrolgefüllte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten, erdberührten Wänden und erdüberschütteten Decken sowie gegen drückendes Wasser (mäßige Einwirkung) und gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte an Wandsockeln. BM2 ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030. BM2 ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

- Vorteile**
 - Hohe Ergiebigkeit
 - Schnell trocken und regenfest
 - Flexibel
 - Rissüberbrückend
 - Lösungsmittelfrei

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	27 l Kunststoff-Eimer	1 x 27 l	18 x 27 l

Botament D12
 Tiefenverkiegelung / Aufbrennsperre



Verbrauch:
als Grundierung ca. 100-150 ml/m ² als Tiefenverkiegelung ca. 500-700 ml/m ²

Produktbeschreibung
 D12 ist eine spezielle Grundierung zur Verfestigung poröser, mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich zudem für die Vorbehandlung stark saugender Untergründe vor dem Verputzen.

- Vorteile**
 - Spritzfähige Grundierung für alle Bitumen-Dickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
 - Verfestigt mineralische Untergründe
 - Im Verhältnis 1 : 1 mit Wasser mischen

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l

Botament
Black Future
 DIE ZUKUNFT DES TRADITIONELLEN
 ABDICHTENS MIT NEUESTEN TECHNOLOGIEN

Black Future vereint die besten Eigenschaften einer traditionellen 2K-Bitumen-Dickbeschichtung mit einer innovativen Rezeptur, die frei von Zement ist.

Die Innovation ohne Zement:
 Das zementfreie 2-Komponenten-Reaktionspulver ermöglicht eine lange Verarbeitung und ein sicheres Abbinden.



Botament BE901 Plus

Multifunktionaler Bitumenanstrich/Konzentrat



Verbrauch:
als Grundierung ca. 150 ml/m² (unverdünnt)
als Dichtanstrich ca. 250 ml/m² (pro Anstrich)

Produktbeschreibung

BE901 Plus wird sowohl als Grundierung oder Voranstrich unter bituminösen Materialien als auch zum Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen verwendet. BE901 Plus ist hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

Vorteile

- Grundierung unter Bitumen-Dickbeschichtungen und KSK-Bahnen
- Dichtanstrich für mineralische Untergründe und WU-Betonbauteile
- Streich-, roll- und spritzfähig
- Bis 1 : 10 mit Wasser verdünnbar

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	5 l Kunststoff-Eimer	1 x 5 l	45 x 5 l
	10 l Kunststoff-Eimer	1 x 10 l	33 x 10 l

NEU! BotaGreen® Portaldichtband

Portaldichtband



Produktbeschreibung

Das BotaGreen® Portaldichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit den Reaktivabdichtungen BotaGreen® RD 2morrow, RD2 The Green 1 und RD FPD. Das BotaGreen® Portaldichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Die hohe Diffusionsoffenheit des Dichtbands lässt die Verklebung darunter schnell trocknen. Das BotaGreen® Portaldichtband ist besonders ressourcenschonend, da bei der Herstellung auch Recycling-Rohstoffe verwendet werden.

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2.

Vorteile

- Bandmembran größtenteils aus Rezyklat*
- Hoch elastisch
- Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung



Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	20 m Rolle (Breite 400 mm)	1 x 20 m	66 x 20 m

Botament FB

Fugendichtband



Produktbeschreibung

FB Fugendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit RD2 The Green 1 Reaktivabdichtung und Botament Bitumen-Dickbeschichtungen.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Schnelle und einfache Verlegung
- Mit seitlicher Perforation für die optimale Verbindung mit Flüssigabdichtungen

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
hellblau	20 m-Rolle / Breite: 300 mm	1 x 20 m	45 x 20 m

Botament SB78

Systemdichtband



Produktbeschreibung

SB78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. SB78 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle	-
	Innenecke	10 Stck.	
	Außenecke	10 Stck.	



Verbrauch:
ca. 1,16 m²/m bei 8 cm Überlappung

Botament KSK

Bitumen-Selbstklebebahn

Produktbeschreibung

KSK ist eine Dichtungsbahn zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte an Wandsockeln sowie als Querschnittsabdichtung in und unter Wänden ohne seitliche Druckbelastung. Die KSK Bitumen-Selbstklebebahn ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile

- Sofort regenfest und wasserdicht
- Selbstklebend
- Hoch rissüberbrückend
- Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Als L- und Z-Abdichtung einsetzbar

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß/schwarz	15 m Rolle (Breite 1 m)	1 x 15 m	15 x 15m (225 m²)

Botament GS98

Glasseidengewebe



Produktbeschreibung

GS98 ist ein Glasseidengewebe zur Verstärkung von Abdichtungen aus Botament Bitumen-Dickbeschichtungen und Botament-Reaktivabdichtungen.

Vorteile

- Hohe Alkalienbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfach einzubetten
- Wirkt zuglastverteilend

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weißes Gewebe	50 m² Rolle (Maschenweite 5/5 mm)	1 x 50 m	40 x 50 m

Botament Schutz- und Drainagebahn

Schutz- und Drainagebahn



Produktbeschreibung

Die Botament Schutz- und Drainagebahn schützt Abdichtungen erdberührter Bauteile vor schädigenden mechanischen und dynamischen Belastungen und sorgt durch ihre Drainagefähigkeit für einen ungehinderten Wasserabfluss.

Vorteile

- Schnelle und einfache Verlegung
- Schutz vor mechanischen und dynamischen Belastungen
- Sichere Drainage vor Wänden nach DIN 4095
- Schutzlage nach DIN 18533

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Schwarz/grau	15 m Rolle, 2 m hoch	1 x 15 m	6 x 30 m²

Botament M34

Dichtschlämme



Produktbeschreibung

M34 ist eine mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Haftet ohne Grundierung auf mattsfeuchten Untergründen
- Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- Dampfdiffusionsoffen

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² pro mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
betongrau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament Renovation VSM

Vorspritzmörtel



Produktbeschreibung

Renovation VSM ist ein diffusionsoffener Vorspritzmörtel für den Innen- und Außenbereich.
Renovation VSM dient als Haftbrücke für Renovation FSP Feuchtespezialputz. Zudem kann Renovation VSM zum Verfüllen von Mauerwerksfugen sowie zum Ausgleichen unebener Untergründe verwendet werden.

Vorteile

- Guter Haftverbund
- Geringes Schwindmaß
- Hohe Standfestigkeit
- Kurze Trocknungszeiten
- Für innen und außen

Verbrauch:

Bei netzförmigen Auftrag :
ca. 4 – 5 kg Trockenmörtel/m²

Farbe:

VPE

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament Renovation FSP

Feuchtespezialputz



Produktbeschreibung

Renovation FSP ist ein Spezialputz für den Innen- und Außenbereich zur Feuchteregulierung von Mauerwerkswänden und -sockeln bei Alt- und Neubauten. Der Auftrag kann ohne aufwändige Trocknungsmaßnahmen erfolgen.

Vorteile

- Sanierung feuchter Wände - schnell und einfach
- Direkter Auftrag auf den feuchten Untergrund
- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- 20 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- Feuchte- und klimaregulierend

Verbrauch:

Auftragsstärke von 20 mm:
ca. 25 kg/m²
Ein Sack Renovation FSP mit
ca. 5,0 Liter Wasser angemacht,
ergibt ca. 18 Liter Frischmörtel.

Farbe:

VPE

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament Renovation FP

Feuchtespezial-Feinputz



Produktbeschreibung

Renovation FP ist ein Feuchtespezial-Feinputz für den Innen- und Außenbereich, dessen Oberfläche sowohl als Glattstrich als auch als Strukturputz ausgebildet werden kann. Renovation FP ergänzt Renovation FSP Feuchtespezialputz ideal bei der Gestaltung von Wandflächen mit hohem optischem Anspruch.

Vorteile

- Besonders feine Oberfläche
- Optionale Ergänzung zu Renovation FSP
- 5 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- Feuchte- und klimaregulierend
- Für innen und außen

Verbrauch:

je Schichtstärke:
ca. 1,6 kg/m²/mm
Ein Sack Renovation FP mit
ca. 5,5 l Wasser angemacht,
ergibt ca. 17 Liter Frischmörtel.

Farbe:

VPE

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament Renovation MS10

Injektionscreme für Horizontalsperren



Produktbeschreibung

Renovation MS10 dient als nachträglich einbaubare Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Renovation MS10 ist auch für hochgradig durchfeuchtetes Mauerwerk geeignet und besonders einfach in der Anwendung.

Vorteile

- Nachträglicher Schutz vor aufsteigender Feuchte
- Einfache Anwendung in waagerechten Bohrlöchern
- Für Durchfeuchtungsgrade bis 95 %
- Drucklose Injektion
- Dringt in feinste Kapillare ein

Verbrauch:

ca. 110 ml/lfm
pro 10 cm Bohrlochtiefe

Bei einer Wandstärke von:
24 cm / ~ 230 ml/m
36,5 cm / ~ 360 ml/m
48 cm / ~ 530 ml/m

Farbe:

VPE

10 l Kunststoff-Gebinde

Bezug / VPE

1 x 10 l

Bezug / Palette

33 x 10 l

Botament Renovation MS20

Sanierputz



Produktbeschreibung

Luftporenreicher, mineralischer Sanierputz zum Verputzen von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Verhindert Salzausblühungen durch Einschluss von Salzkristallen und reguliert den Feuchtehaushalt im Mauerwerk

Vorteile

- Für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- Sanierputz
- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- Sehr gut filz- und glättbar
- Feine Oberfläche

Verbrauch:

je cm Schichtstärke:
ca. 10 kg/m²

Farbe:

VPE

20 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 20 kg

Bezug / Palette

40 x 20 kg

Botament Renovation MS30

Sulfatbeständige Dichtschlämme



Produktbeschreibung

MS30 ist eine mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich insbesondere zum Einsatz in der Bauwerkssanierung und bei Belastung durch sulfathaltige Wässer.

Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Haftet ohne Grundierung auf mattsfeuchten Untergründen
- Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- Hohe Sulfatbeständigkeit

Verbrauch:

Bodenfeuchtigkeit:
ca. 3,5 kg/m²
nicht drückendes Wasser:
ca. 4,5 kg/m²
drückendem Wasser:
ca. 6,5 kg/m²

Farbe:

VPE

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament Renovation MS80 W

Fassaden-Imprägnierung



Produktbeschreibung

MS80 W verhindert zuverlässig das Eindringen von Schlagregen und aggressiven Bestandteilen der Atmosphäre.

Vorteile

- Stark wasserabweisend
- Verbessert die Wärmedämmung
- Geprüft nach WTA Merkblatt 1-84
- Wirkt verschmutzungshemmend
- Vermindert Ausblühungen

Verbrauch:

je nach Untergrund
ca. 200–400 ml/m²

Farbe:

VPE

10 l Kunststoff-Kanister

Bezug / VPE

1 x 10 l

Bezug / Palette

40 x 10 l



Botament Renovation HB1

Korrosionsschutz/Haftbrücke

Produktbeschreibung

Renovation HB1 ist ein einkomponentiger Korrosionsschutz und Haftbrücke auf mineralischer Basis für die Instandsetzung von Betonbauteilen im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.

Vorteile

- Schnell überarbeitbar
- Hoher Korrosionsschutz
- Innen und außen
- Leicht verarbeitbar
- Für Überkopfarbeiten geeignet

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,0 kg/m²	grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg



Botament Renovation RM2

Reparaturmörtel

Produktbeschreibung

Renovation RM2 ist ein einkomponentiger, faserverstärkter Betonersatz auf PCC- Basis für die Instandsetzung von Betonbauteilen im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.

Vorteile

- Hohe Frost-Tausalzbeständigkeit
- Maschinell und manuell verarbeitbar
- Hoher Karbonatisierungswiderstand
- Für Wand und Decke
- Hoch brandbeständig
- Klassifizierung A1 gemäß DIN EN 13501-1)

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,8 kg/m²/mm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament Renovation BS3

Betonfeinspachtel

Produktbeschreibung

Renovation BS3 ist ein einkomponentiger, hoch kunststoffvergüteter Feinspachtel für Ausgleichs- und Feinspachtelarbeiten an Betonteilen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Hohe Standfestigkeit
- Gut modellierbar
- Innen und außen
- Für Wand und Decke
- Mit Sand streckbar

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,45 kg/m²/mm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	35 x 25 kg



Botament Renovation GS4

Zementärer Glättspachtel

Produktbeschreibung

Renovation GS4 ist ein einkomponentiger, polymervergüteter, leicht zu verarbeitender Feinspachtel zur Herstellung glatter, ebener Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Zur Herstellung von Oberflächen gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4
- Für Feuchträume geeignet
- Schleifbar
- Fällt nicht bei
- Sehr schwindarm

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,5 kg/m²/mm	weiß	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg
		20 kg-Sack	1 x 20 kg	40 x 20 kg



Botament M200

Multimörtel



Produktbeschreibung

M200 Multimörtel ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mörtel mit multifunktionalen Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen und Ausbessern von Untergründen, zum Schließen von Wand- und Bodenschlitzen, als Hohlkehlenmörtel, zum Einputzen von Rohren, Stahlträgern und Zargen sowie zum Verkleben von Fliesen, Platten, Plansteinen und Mauersteinen.

Vorteile

- Für Schichtdicken von 2 bis 40 mm
- Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
- Frühe Belastbarkeit
- Schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
- Geprüft nach EN 12004: CLT

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament M300 Speed

Standfeste Schnell-Spachtelmasse



Produktbeschreibung

M300 Speed ist ein einkomponentiger, extrem schnell erhärtender Mörtel für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten im Innen- und Außenbereich. M300 Speed zeichnet sich insbesondere durch seine komfortable Modellierbarkeit mit Beginn der Erhärtungsphase aus.

Vorteile

- Perfekt modellierbar in der Erhärtungsphase
- Lange Nachbearbeitungszeit bis zu 30 Minuten
- Für Wand, Boden und Decke
- Für Schichtdicken bis 50 mm in einem Arbeitsgang
- Enorme Standfestigkeit

Verbrauch:
~ 1,9 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament M36 Speed

Multifunktionaler Schnellzementmörtel



Produktbeschreibung

M36 Speed ist ein einkomponentiger, vielseitig einsetzbarer, schnell erhärtender Mörtel für Reparatur- und Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Hoch sulfatbeständig
- Schnelle Wasserbelastbarkeit
- Mechanisch stark belastbar
- Hoch frostbeständig

Verbrauch:
ca. 1,9 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament M37

Schnellreparatur-Zement



Produktbeschreibung

M37 ist ein einkomponentiger Montagemörtel für Schnellreparaturen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Erhärtet bereits nach ~ 5 Minuten
- Schnell belastbar
- Bindet spannungsarm ab
- Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei

Verbrauch:
je mm Schichtdicke: 1,6 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	13 kg Kunststoff-Eimer	1 x 13 kg	33 x 13 kg



Botament M38
Hochfester Feinspachtel

Produktbeschreibung

M38 ist ein einkomponentiger, hochfester, zementärer Feinspachtel. Er eignet sich für die Reparatur von Betonteilen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Hohe Standfestigkeit
- Gut modellierbar
- Für innen und außen
- Für Wand und Boden
- Hohe Schichtdicken

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 1,45 kg/m²/mm	betongrau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	35 x 25 kg



Botament R39
Reaktionsharzkleber und Reparaturmörtel 2K

Produktbeschreibung

R39 ist ein lösemittelfreier, standfester Reaktionsharzmörtel zum Verkleben von Konstruktionsteilen und zur Ausbesserung von Fehlstellen auf Wänden, Decken und Böden im Innen- und Außenbereich. R39 eignet sich zudem zur Verklebung von keramischen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren und entspricht der Klasse R2 gemäß DIN EN 12004.

Vorteile

- Hohe Klebkraft
- Elegante Verarbeitung
- Reaktionsharzkleber R2 gemäß DIN EN 12004
- Standfest
- Hohe Festigkeit

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
1,3 kg/m²/mm	betongrau	9 kg- Einheit	1 x 9 kg	33 x 9 kg
		Komponente A	1 x 8 kg	
		Komponente B	1 x 1 kg	



Botament VM10
Vergussmörtel

Produktbeschreibung

VM10 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Mörtel mit hoher Fließfähigkeit für den kraftschlüssigen Verguss von Stahl- und Betonteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Entspricht der DAfStb – Richtlinie (VeBMR)
- Für Vergusshöhen ab 10 mm
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei
- Hohe Früh- und Endfestigkeit

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 2,05 kg/dm³	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament VB20
Vergussbeton

Produktbeschreibung

VB20 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Mörtel mit hoher Fließfähigkeit für den kraftschlüssigen Verguss von Stahl- und Betonteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Entspricht der DAfStb – Richtlinie (VeBMR)
- Für Vergusshöhen ab 20 mm
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei
- Hohe Früh- und Endfestigkeit

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 2,09 kg/dm³	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament EB100 Botascreed
Epoxidharz-Bindemittel 2K

Produktbeschreibung

EB100 Botascreed ist ein wassertolerantes Epoxidharz zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen.

Vorteile

- Schnell abbindend und früh belegbar
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Auch mit feuchtem Zuschlag einsetzbar
- Exzellente Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Grundierung: ca. 100 - 300 g/m²	bernsteinfarben	1 kg Weißblechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg



Botament M54
Schnellestrich-Bindemittel

Produktbeschreibung

M54 ist ein Schnellestrich-Bindemittel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Lange Verarbeitungszeit
- Pumpfähig

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
siehe technisches Merkblatt	grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	35 x 20 kg



Botament M54 FM
Schnellestrich-Fertigmörtel

Produktbeschreibung

M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 20 kg/m²/cm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg





Botament M56 Speed FM
 Schnellestrich-Fertigmörtel



Produktbeschreibung

M56 Speed FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 4 Stunden belegreif
- Ideal für zeitkritische Terminbaustellen
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Auf Basis von hochwertigem CEM I-Zement

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
ca. 20 kg/m²/cm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament R70
 Silikatharz



Produktbeschreibung

R70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- Estrichklammern nicht notwendig
- Schnell erhärtend
- Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
je nach Rissbreite und -tiefe	gelblich/transparent	2,4 l- Einheit (Karton)	1 x 2,4 l	136 x 2,4 l
		Komponente A	4 x 200 ml	-
		Komponente B	4 x 400 ml	-
		+ 2 Leergebinde		



Botament TF02
 Trennmittel

Produktbeschreibung

TF02 ist ein Trennmittel für saugendes und nicht saugendes Schalungsmaterial aus Holz, Kunststoff und Metall sowie für nahezu alle gängigen Schalungssysteme. Es gewährleistet eine optimale Trennung der Schalung vom Festbeton und bewirkt dadurch eine Verbesserung des Aussehens der Betonoberflächen, besonders bei Sichtbeton.

Vorteile

- Optimale Trennwirkung
- Gebrauchsfertig
- Universell einsetzbar
- Beugt Rostbildung bei Stahl Schalung vor
- Biologisch abbaubar

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
nichtsaugende Schalung: ca. 10 - 15 ml/m² saugende Schalung: ca. 15 - 30 ml/m²	gelb	30 l Kunststoff-Kanister	1 x 30 l	16 x 30 l



Botament BV2 Primer
 Grundierung für Bodenversiegelungen 2K

Produktbeschreibung

BV2 Primer ist eine Grundierung für den nachfolgenden Auftrag der Botament Bodenversiegelungen BV2 auf mineralischen Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Außerdem kann BV2 Primer auch für sich allein als Imprägnierung verwendet werden..

Vorteile

- Grundierung für die Botament Bodenversiegelungen
- Imprägnierung von mineralischen Bodenflächen
- Geruchsarm
- Schwer entflammbar (Klassifizierung Bfl – s1 gemäß DIN EN 13501-1)

Verbrauch:
~ 0,15 - 0,20 kg/m² (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds)

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
transparent	4 kg Weißblechdose	1 x 4 kg	56 x 4 kg



Botament BV2
 Bodenversiegelung 2K

Produktbeschreibung

BV2 ist eine hochwertige, seidengänzende Imprägnierung und Versiegelung für mineralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. BV2 eignet sich für Flächen mit Personenverkehr oder gelegentlichem PKW-Verkehr.

Vorteile

- Für Trocken- und Nassbereiche
- Für mechanisch und chemisch belastete Flächen
- Hoch beständig gegen Benzin, Öl und Weichmacher aus Reifen
- Geruchsarm

Verbrauch:
Versiegelung: ca. 0,25 kg/m² (pro Lage) Grundierung: ca. 0,15 - 0,20 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
steingrau	5 kg Weißblech-Eimer	1 x 5 kg	56 x 5 kg



Botament PF1
 Pflaster Frisch

Produktbeschreibung

PF1 Pflaster Frisch ist eine Betonlasur für saugfähige Betonsteine und mineralische Flächen im Außenbereich. PF1 eignet sich insbesondere zur Farbauffrischung von alten, verblichenen Pflastersteinen im privaten Bereich. Pflasterflächen können so wieder in einen optisch ansprechenden Zustand versetzt und langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Erhält die natürliche Struktur des Untergrunds
- Transparent schafft einen Nasseffekt auf z.B. Altstadtplastern

Verbrauch:
ca. 160 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
rot, grau, anthrazit	2,5 l-Eimer	1 x 2,5 l	132 x 2,5 l
anthrazit	5 l-Eimer	1 x 5 l	45 x 5 l



Bodentechnik

Botament R70

Silikatharz



Produktbeschreibung

R70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- Estrichklammern nicht notwendig
- Schnell erhärtend
- Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral



Verbrauch:
je nach Rissbreite und -tiefe

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
gelblich/transparent	2,4 l- Einheit (Karton)	1 x 2,4 l	136 x 2,4 l
	Komponente A	4 x 200 ml	-
	Komponente B	4 x 400 ml	-
	+ 2 Leergebinde		

Botament G110

Universalgrundierung



Produktbeschreibung

G110 ist eine hochkonzentrierte Dispersionsgrundierung zur Vorbehandlung saugender und schwach saugender Untergründe für die nachfolgende Ausgleichsspachtelung im Innenbereich.

Vorteile

- Bis 1 : 4 verdünnbar
- Für saugende und schwach saugende Untergründe
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Mindert die Saugfähigkeit



Verbrauch:
1:4 mit Wasser verdünnt: ~ 30 - 40 g/m²
1:2 mit Wasser verdünnt: ~ 40 - 50 g/m²
1:1 mit Wasser verdünnt: ~ 60 - 70 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
türkis	10 kg PE-Kanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg

BotaGreen® Grundierung

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



Produktbeschreibung

BotaGreen® Grundierung ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich. Die BotaGreen® Grundierung ist besonders ressourcenschonend, da die Bindemittelbasis zu 30 % aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen besteht.*

Vorteile

- Bindemittelbasis zu 30 % aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen*
- Verpackung zu 50 % aus Recycling-Material
- Sehr emissionsarm
- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar



Verbrauch:
ca. 50 - 100 g/m²

*Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grün	1 kg Kunststoff-Eimer	6 x 1 kg	216 x 1 kg
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg

Botament E120

Multifunktionsharz 2K



Produktbeschreibung:

E120 ist ein Universalepoxidharz für den Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Vorteile:

- Feuchtigkeitssperre für Zementestriche bis 6,0 CM-%
- Für kritische und hoch beanspruchte Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Für PAK-Sanierungen geeignet

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
farblos	1 kg Blechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg
	10 kg Weißblech-Eimer	1 x 10 kg	42 x 10 kg
	200 kg Fass Stammkomponente A	1 x 200 kg	2 x 200 kg
	200 kg Fass Härterkomponente B	1 x 200 kg	

Botament G140

Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K



Produktbeschreibung

G140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung für viele Einsatzbereiche. Das Produkt eignet sich als Rückdurchfeuchtungsschutz von Estrichen und als Sperrgrundierung für zementäre Untergründe mit einer Restfeuchte bis 4,0 CM-%.

Vorteile

- Zuverlässige Feuchtigkeitssperre für unbeheizte Zementestriche bis 4,0 CM-%
- Rückdurchfeuchtungsschutz für empfindliche Untergründe
- Ideal für großformatige Fliesen
- Auf Calciumsulfatestrichen



Verbrauch:
pro Auftrag ~ 150 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
braun-transparent	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l

Botament MD1 Speed

Flexible Dichtungsschlämme 1K / Rollfixierung für Abdichtungsbahnen



Produktbeschreibung

MD1 Speed eignet sich unter anderem als Füllgrundierung für Holzdielenböden sowie für Bodenflächen aus Span- und OSB-Platten als vorbereitende Maßnahme vor dem Auftrag von Nivelliermassen.

Vorteile

- Diffusionsoffen
- Zum Streichen und Spachteln
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften



Verbrauch:
nach Bedarf (Füllgrundierung)

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	35 x 20 kg
	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg

BotaRed M49

Nivelliermasse bis 15 mm CT-C25-F5

Produktbeschreibung

BotaRed M49 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrund-egalisation im Innenbereich. BotaRed M49 eignet sich als Untergrund für Fliesen- und Natursteinbeläge, elastische und textile Bodenbeläge sowie für Mehrschichtpakett. Der ansatzlose Verlauf und die Möglichkeit 15 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang zu erstellen, machen BotaRed M49 zu einem echten Highlight.

Vorteile

- Mit Fliesen belegbar nach ca. 12 Std.
- Für beheizte Flächen
- Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- Für Schichtdicken von 0 - 15 mm in einem Arbeitsgang
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529



Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

BotaGreen® MegaFlow

Nivelliermasse mit Green Boost-Technologie CT-C25-F5



Produktbeschreibung

BotaGreen® Megaflow ist eine staubreduzierte, emissionsarme, selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalisation im Innen- und Außenbereich. Die innovative Green Boost-Technologie ermöglicht eine großzügige Verarbeitungszeit und sorgt gleichzeitig für eine besonders schnelle Trocknung und Aushärtung. BotaGreen® Megaflow können bei Bedarf BotaGreen® Armierungsfasern zugegeben werden. Aufgrund einer klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels ca. 20 % CO₂ eingespart.*

Vorteile

- Begehbar und verfliesbar nach ~ 2 Stunden
- Für Schichtdicken von 0 - 30 mm in einem Arbeitsgang
- Mit Sand streckbar bis 40 mm
- Perfekter Verlauf
- Exzellente Oberfläche

*Diese Angabe bezieht sich auf eine Botament Nivelliermasse mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE:	Bezug / Palette:
ca. 1,6 kg/m ² /mm	grau	20 kg-Leichtpaket	1 x 20 kg	48 x 20 kg

Botament A220

Nivelliermasse bis 20 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

A220 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalisation im Innenbereich.

Vorteile

- Für nahezu alle Bodenbeläge geeignet
- Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- Auf beheizte Flächen
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
je mm Schichtdicke ~ 1,5 kg/m ²	grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament A230

Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

A230 ist eine standfeste Ausgleichsmasse zur Ausbesserung und zum Ausgleich von Untergründen im Innenbereich.

Vorteile

- Zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen
- Schnell erhärtend und belegreif
- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Zum An- und Beispachten von Fehlstellen



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
je mm Schichtdicke ~ 1,7 kg/m ²	grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament A250

Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

A250 ist eine selbstverlaufende Dickschicht-Nivelliermasse für die Untergrundegalisation im Innenbereich.

Vorteile

- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Spannungsarme Aushärtung
- Auf beheizte Flächen
- Raket- und pumpfähig



Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
je mm Schichtdicke ~ 1,7 kg/m ²	grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M53 Extra

Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7



Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m ² /mm

Produktbeschreibung

M53 Extra ist ein faserarmerter, selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalisation im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergründen deutlich reduziert.

Vorteile

- Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
- Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe
- Reduziert Rissbildung
- Raket- und pumpfähig

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

BotaGreen® MegaFlow Armierungsfasern

Armierungsfasern

Produktbeschreibung

BotaGreen® MegaFlow Armierungsfasern sind hochfeste Fasern zur Armierung der BotaGreen® Nivelliermassen. Die Faserbündel verteilen sich optimal in der Ausgleichsmasse und beeinträchtigen daher nicht deren Verarbeitungseigenschaften.

Vorteile

- Zur Armierung und Vergütung der BotaGreen® Nivelliermassen
- Speziell geeignet für den Einsatz auf kritischen Untergründen
- Reduziert die Bildung von Schwindrissen
- Erhöht die Gefüge- und Scherfestigkeit



Verbrauch:
Ein Beutel pro Sack Ausgleichsmasse

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
weiß transparent	Beutel	48 Kunststoffbeutel im Eimer	18 Eimer pro Palette

Botament S920

Beschleuniger für Nivelliermassen



Produktbeschreibung

S920 ist ein Beschleuniger für die Nivelliermassen Botament A220, A250 und M53 Extra. Das Produkt ermöglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen mit textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, keramischen Belägen und Natursteinen.

Vorteile

- Zum schnellen hydraulischen Abbinden der Nivelliermassen A220, A250 und M53 Extra
- Verlegung von textilen & keramischen Belägen nach ~ 90 Minuten, dampfdichten Belägen nach ~ 120 Minuten und Parkett nach ~ 12 Stunden möglich



Verbrauch:
500 ml : 25 kg Ausgleichsmasse

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
weiß transparent	500 ml Kunststoff-Flasche	1 x 500 ml	360 x 500 ml
		20 x 500 ml	

Im System mit Botament Ausgleichsmassen (Bodentechnik) zertifiziert

Botament K530
PVC-Designbelag-Klebstoff



Produktbeschreibung

K530 ist ein Nassbett-Dispersions-Schnellklebstoff mit hohem Rückhaltevermögen zur Verklebung von PVC-Designbelägen, homogenen und heterogenen PVC-Belägen (Bahnen und Fliesen), CV-Belägen, Kautschukbelägen bis 3,5 mm Dicke und Textilbelägen mit PVC-Rücken auf saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Besonders geeignet für PVC-Designbeläge
- Schnelle Verklebung von PVC- und CV-Belägen
- Hohes Rückhaltevermögen
- Leichte Verstreichbarkeit
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610



Verbrauch:
Zahnung A 2: ca. 300 g / m ²
Zahnung A 3: ca. 330 g / m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	33 x 14 kg

Botament K572
Rollkleber für PVC-Designbeläge



Produktbeschreibung

K572 ist ein Dispersions-Rollkleber zur Verklebung von dimensionsstabilen PVC-Designbelägen in Planken- und Fliesenformat auf saugfähigen bzw. gespachtelten Untergründen in Wohn- und Gewerbebereichen mit normaler Beanspruchung. Mit K572 verklebte Bodenbeläge sind direkt nach der Verlegung belastbar.

Vorteile

- Einfaches Aufrollen im Stehen
- Keine Grundierung erforderlich
- Schneller Arbeitsfortschritt
- Einlegezeit bis zu 24 Stunden
- Bodenbelag sofort belastbar



Verbrauch:
Mit der Nylonrolle: ca. 200 g/m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
türkis	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	16 x 14 kg

Botament T350
Universal-Textilbelag-Klebstoff



Produktbeschreibung

T350 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit besonders hoher Anfangs- und Endklebkraft zur Verklebung von Tufting-Belägen mit Textil-, Latexschaum- und PUR-Rücken, gewebte Textilbeläge, Verbundbelägen mit Textilrücken, störrischen Nadelvliesbelägen, Kokos- und Sisalbelägen auf saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Für nahezu alle textilen Bodenbeläge
- Besonders hohe Anfangs- und Endklebkraft
- Bequemes Arbeiten durch lange Einlegezeit
- Leichte Verstreichbarkeit
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610



Verbrauch:
Zahnung B 1: ca. 400 g/m ²
Zahnung B 2: ca. 550 g/m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	33 x 14 kg

Botament T313
Rutschbremse



Produktbeschreibung

T313 ist eine Rutschbremse zur Fixierung von selbstliegenden Textilbelagfliesen mit Bitumen-, PVC- oder PUR-Schwerbeschichtung sowie mit Vliesrücken auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Die Textilbelagfliesen lassen sich jederzeit leicht wieder aufnehmen. T313 eignet sich daher besonders zum Einsatz auf Doppel- und Hohlböden.

Vorteile

- Schnelle Fixierung von Textilbelagfliesen
- Einfaches Aufrollen im Stehen
- Einfaches Auswechseln zu jedem Zeitpunkt
- Sehr ergiebig
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610



Verbrauch:
Lammfellrolle: ca. 100 g/m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	10 kg PE-Gebinde	1 x 10 kg	40 x 10 kg

Botament P450
Elastik-Parkett-Klebstoff



Produktbeschreibung

P450 ist ein lösemittel-, silikon-, wasser- und isocyanatfreier, einkomponentiger Hybridklebstoff nach ISO 17178 zur Verklebung von Stab-, Mehrschicht- und Mosaikparkett, Hochkantlamellen, Massivdielen, Exotenholz sowie Holzpflaster RE nach DIN EN 13489 auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Für nahezu alle Parkettarten
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Isocyanatfrei
- Sehr geschmeidige Verarbeitung
- Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung



Verbrauch:
Zahnung B 3: ~ 750 - 900 g/m ²
Zahnung B 11: ~ 900 - 1200 g/m ²
Zahnung B 15: ~ 1000 - 1300 g/m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
gelb-beige	17 kg PE-Gebinde	1 x 17 kg	33 x 17 kg

Botament M440
Polyurethan-Klebstoff 2K



Produktbeschreibung

M440 ist ein multifunktionaler, zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff zur Verklebung von nahezu allen Parkettarten, Laminat, Holzpflaster RE, PVC-Belägen sowie von Kautschukplatten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. M440 eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Multifunktionaler Kleber für Parkett und elastische Beläge
- Ideal zur Verlegung von störrischen und sensiblen Belägen
- Für stark beanspruchte Flächen
- Besonders geeignet für kritische Untergründe
- Hohe Feuchte- und Witterungsbeständigkeit



Verbrauch:
Zahnung A 2: ~ 300 g/m ²
Zahnung A 3: ~ 600 g/m ²
Zahnung B 3: ~ 800-1100 g/m ²
Zahnung B 11: ~1000-1300 g/m ²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
beige	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	24 x 14 kg



**TEAM
BAU
KASTEN**

Das flexible Baukasten-System
Das Baukasten-System von Botament hilft Ihnen vor Ort auf der Baustelle, sich sofort und flexibel den Gegebenheiten anzupassen.

Botament Nivelliersystem

Nivelliersystem



Produktbeschreibung

Das Botament Nivelliersystem ist eine professionelle Arbeitshilfe zur Erstellung von Wand- und Bodenbelägen aus Fliesen und Natursteinen mit höchsten Ansprüchen an die Ebenheit der Oberflächen. Davon profitieren insbesondere technisch anspruchsvolle Belagsarbeiten sowie Beläge aus großformatigen Platten.

Vorteile

- Für extrem ebene Flächen ohne Überzähne
- Perfekt für Großformate + XXL-Fliesen
- Ohne Werkzeug einsatzbereit
- Für Fugenbreiten von 2 mm
- Für exklusive Natursteinbeläge
- Für Belagsstärken von 3 bis 20 mm

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
-		Nivelliersystem Set (Karton): 100 Stück Zughauben 250 Stück Laschen	100 Stck. Zughauben/ 250 Stck. Laschen im Kunststoffbeutel	
	petrol	Zughauben: 100 Stück	100 Stck. im Kunststoffbeutel	
	weiß	Laschen: 250 Stück	250 Stck. im Kunststoffbeutel	
	weiß	Anti-Scratch-Auflagen: 100 Stück	100 Stck. im Kunststoffbeutel	

Botament RS

Randdämmstreifen



Produktbeschreibung

RS Randdämmstreifen dient zur Verhinderung von Schallbrücken und Zwangsspannungen zwischen Nivelliermassen sowie Dünnbettsystemen und den anschließenden, aufgehenden Bauteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Einfache und schnelle Verarbeitung auch in Ecken
- Mit selbstklebendem Fußstreifen
- Zum schallbrückenfreien Anschluss im Boden-Wandbereich
- Zur Vermeidung von Zwangsspannungen

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
-	blau	5 Rollen à 20 lfm Höhe: 5 cm	5 Rollen im Karton	12 Kartons pro Palette

Botament KL

Kupferleitband



Produktbeschreibung

- Zum Einbau bei ableitfähigen Böden.
- Selbstklebend

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
-	-	Rolle à 16,5 m 12 mm breit	1 Rolle	-



Abbildung ähnlich

Botament

Epoxy-Starter Set

Produktbeschreibung

Fugenset zum Einbringen und Abwaschen von Reaktionsharzfugen. Zum schnellen Wechsel der Schwämme ist das Waschbrett mit einer Klettauf-lage ausgestattet.

- 1 Epoxi-Fugbrett
- 2 Wechselschwambretter
- 6 Wechselschwämme
- 1 Paar Handschuhe

Botament TX

Stellmittel

Produktbeschreibung

TX Stellmittel ist ein Thixotropierungsmittel für Epoxidharze. Es wird als Verdickungsmittel hinzugegeben um bei Harzen die Standfestigkeit zu erhöhen, damit diese auf senkrechten Flächen eingesetzt werden können.



Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	1 kg im Kunststoffeimer	1 x 1 kg	-

Botament

Quarzsand

Produktbeschreibung

Sieblinien:
0,0-1,2 mm
0,1-0,3 mm H32
0,3-0,8 mm
0,5-1,2 mm



Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament / BotaGreen®

Anrührreimer

Produktbeschreibung

Hochwertiger Anrührreimer zum Anmischen mineralischer Produkte.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	30 l Kunststoff-Eimer	1 x 30 l Eimer	-



Abbildung ähnlich

Botament

Messeimer

Produktbeschreibung

Hochwertiger Messeimer zur genauen Bestimmung des Anmachwassers für: Multistar, Multistone und RD Flow



Eliminierungsliste	Alternative
Botament Multiproof Hybridabdichtung 1K	BotaGreen® Multiproof Hybridabdichtung 1K
Botament DF9 R/S Dichtfolie spachtelbar/rollfähig	BotaGreen® Proof Dichtfolie 1K
Botament SB100 Dehnzonenmanschette	BotaGreen® Dehnzonenmanschette Dehnzonenmanschette
SB78 S Schnittschutz für Dichtbänder	BotaGreen® Schnittschutz für Dichtbänder Schnittschutz für Dichtbänder
Botament M12 Natursteinmörtel	BotaGreen® GreenRocket Multifunktions-Fliesen- und Naturstein- Leicht-Schnellkleber C2 FTE S1
Botament S910 Amierungsfasern	BotaGreen® MegaFlow Armierungsfasern Armierungsfasern
Botament D10 10 L Haftemulsion/Estrichzusatz <i>in 1 L und 5 L noch erhältlich</i>	-
Botament RK-U Rohrkasten	-
Botament PB Portaldichtband	BotaGreen® Portaldichtband Portaldichtband
Botament KB1 Kreativbeton	-
Botament KB2 Bastelbeton	-
Botament OE Ölflecken-Entferner	-
Botament SR 1 Stein-Reiniger	-
Einzelgebinde:	
Botament M32 Supax pergamon	
Botament PF1 transparent	

NEU
BotaGreen® Multiproof Hybridabdichtung 1K
BotaGreen® Proof Dichtfolie 1K
BotaGreen® GreenRocket Multifunktions-Fliesen- und Naturstein-Leicht- Schnellkleber
BotaGreen® MegaFlow Armierungsfasern Armierungsfasern
BotaGreen® MegaFlow Xtra faserarmierte Nivelliermasse CT-C35-F7
BotaGreen® Dehnzonenmanschette Dehnzonenmanschette
BotaGreen® Schnittschutz für Dichtbänder Schnittschutz für Dichtbänder
BotaGreen® Portaldichtband Portaldichtband

BotaRed Line:

- BotaRed TG20
Tiefengrund
- BotaRed DIF020
Dichtfolie 1K



Aktuelle Technische Merkblätter, Broschüren und Produktblätter etc. stehen im Internet unter www.botament.com zum Download bereit.
Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept finden Sie unter www.botagreen.botament.com/co2

Gültig für Deutschland: Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Lieferungen ab 1.000 Euro oder 1.000 kg frei Haus. Lieferungen darunter erhalten einen Kommissionierzuschlag von 39,50 Euro. Dieses Produktprogramm ist die 3. Auflage 2025 und ersetzt alle vorhergehenden Produktprogramme. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informationen dieser Broschüre wurden sorgfältig recherchiert. Trotzdem kann keine Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernommen werden.

Gültig für Schweiz: Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Lieferungen ab 1000 CHF frei Haus. Dieses Produktprogramm ist die 3. Auflage 2025 und ersetzt alle vorhergehenden Produktprogramme. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Informationen dieser Broschüre wurden sorgfältig recherchiert. Trotzdem kann keine Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernommen werden.

Kontakt

• Kundenservice Deutschland

Leitung +49 (20 41) 101 913
Bereich Nord +49 (20 41) 101 922
Bereich West +49 (20 41) 101 939
Bereich Süd +49 (20 41) 101 923
Bereich Ost +49 (20 41) 101 918

Bestellungen an:
bestellung@botament.de

Anwendungstechnik Deutschland

Service-Hotline +49 (20 41) 101 933
E-Mail technik@botament.de

• Zentrale Deutschland

Telefon +49 (20 41) 101 90
E-Mail info@botament.de

• Kundenservice Schweiz

Telefon +41 56 616 68 61
Fax +41 56 616 68 69

Bestellungen an:
bestellung@botament.ch

Unser fachkundiges Berater-Team für den
DIY-Bereich steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Mo. bis So. (07:00 – 22:00 Uhr)
Service-Hotline: 0201 / 3 10 11 99

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Botament GmbH

I. Allgemeines - Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend auch „AGB“ genannt). Gegenüber Geschäftspartnern (nachfolgend auch „Kunde“ genannt), die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind (nachfolgend zusammen „Unternehmer“ genannt), gelten diese AGB auch für alle zukünftigen Geschäfte, ohne dass es eines erneuten Hinweises auf unsere AGB bedarf. Die AGB gelten auch dann gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender oder über sie hinausgehender allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden Lieferungen oder Leistungen an den Kunden vorbehaltlos erbringen.

2. Entgegenstehende, zusätzliche oder sonstige abweichende Bedingungen eines Kunden, der Unternehmer ist, werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Solche Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie schriftlich von uns bestätigt werden. Auf das Schriftformerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung verzichtet werden.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Kunden sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die Bestellung des Kunden gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebots erfolgt nach unserer Wahl innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.

2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren.

3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe gewährleisten diese lediglich die fachgerechte Probenegmäßigkeit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten und dem Kunden mitgeteilten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Kunde nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Bei Gewichtsangaben gilt: Fassware und Zweikomponenten-Gebinde (Gebindepaare) sind stets netto verwogen. Alle anderen Gebinde sind lediglich bis zu einem Inhaltsgewicht bis 10 kg netto verwogen, darüber hinaus brutto für netto. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie – soweit jeweils vereinbart – die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.

2. Soll die Ware vertraglich erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss geliefert werden oder erfolgt die Leistung aufgrund eines Dauerschuldverhältnisses, und ist der Kunde Unternehmer und nicht zugleich Zwischenhändler, gilt Folgendes: Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkurschwankungen, eintreten. Dies gilt insbesondere, soweit nach Abschluss des Vertrages auf von uns bezogene Produkte (namentlich für deren Produktion und/oder deren Ein- oder Ausfuhr) neue Steuern, Gebühren, Zölle oder sonstige staatlich verordnete Abgaben zu entrichten sind. Eine Preiserhöhung ist uns nur gestattet, wenn es unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Kostenelemente tatsächlich zu einer Erhöhung der Gesamtkosten gekommen ist. Eine uns zur Preiserhöhung berechtigende Gesamtkostensteigerung liegt nicht vor, wenn und soweit eine in einem bestimmten Kostenbereich eingetretene Kostenerhöhung durch in anderen Bereichen etwa eingetretene Kostensenkungen ausgeglichen wird. Dabei bleiben Kostensteigerungen außer Betracht, die von uns selbst zu vertreten sind oder aus Umständen resultieren, die von uns selbst schuldhaft gesetzt wurden. Erhöhen sich die Gesamtkosten, ist die uns gestattete Preisanpassung der Höhe nach um den Anteil begrenzt, um den die Kosten nach der vorstehenden Gesamtbetrachtung gestiegen sind. Übersteigen im Rahmen der Gesamtbetrachtung die Kostensenkungen die Kostensteigerungen, sind wir verpflichtet, die Preise zeitnah um diesen Anteil zu senken. Auf Verlangen werden wir dem Kunden jederzeit – auch im Vorfeld des Vertragsschlusses – die jeweils relevanten Kostenelemente benennen und deren preisbildende Gewichtung im Einzelnen schlüssig darlegen. Zeitgleich mit der Mitteilung über die jeweils von uns beabsichtigte Preisanpassung werden wir dem Kunden die Gründe für die Preisanpassung schlüssig darlegen. Führt die Preisanpassung zu einer Erhöhung um mehr als 5% des Gesamtpreises, steht dem Kunden ein Recht zur außerordentlichen Kündigung zu.

3. Unsere Rechnungen sind - soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde - sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen.

4. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns nicht bestritten oder anerkannt sind oder mit einer Forderung von uns in einem Gegenseitigkeitsverhältnis im Sinne des § 320 BGB stehen.

5. Wenn der Kunde fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Kunden wesentlich verschlechtern oder nach Vertragsabschluss der ernsthafte Verdacht einer wesentlichen Vermögensverschlechterung beim Kunden besteht und der Verdacht trotz Aufklärung nicht nach angemessener Frist entkräftet wird, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Kunden fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Kunden nicht eingelöst wird, ein vom Kunden begebener Wechsel durch den Kunden nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet wurde oder wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden dennoch vereinbarte Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen nicht nur unerheblich überschritten, kann der Kunde nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen.

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Ist eine Partei aufgrund höherer Gewalt (wie z.B. bei Arbeitskämpfen, Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser oder vergleichbare äußere Umstände, kriegerischen oder terroristischen Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, Krankheiten, Seuchen, Epidemien, Pandemien, behördlichen Maßnahmen sowie sonstigen unvorhersehbaren, außergewöhnlichen und von der jeweiligen Partei nicht zu vertretenden Ereignissen) vorübergehend an der Leistungserbringung gehindert, ruhen für diesen Zeitraum die gegenseitigen Leistungspflichten und keine Partei kommt in Verzug.

Wird die Leistungserbringung einer oder beider Parteien dadurch um mehr als vier Monate verzögert, sind sowohl wir als auch der Kunde dazu berechtigt, von dem jeweiligen Vertrag zurückzutreten oder diesen zu kündigen. Die jeweils betroffene Partei ist dazu verpflichtet, die andere Partei unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, sobald Umstände vorliegen, die einen Fall höherer Gewalt gemäß Satz 1 begründen können. Gesetzliche Rücktrittsrechte sowie etwaige Ansprüche aus § 645 BGB bleiben unberührt.

3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer VIII. begrenzt.

4. Wir sind gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Kunden zumutbar ist, insbesondere die Teillieferung bzw. Teilleistung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).

5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages gemäß § 320 BGB bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Kunden ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Kunden auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Kunden auf den Kunden über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Bei Kunden, die keine Unternehmer sind, bleibt die Regelung in § 475 Abs. 2 BGB unberührt. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände trägt der Kunde auch, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde oder wenn wir auf Verlangen und Kosten des Kunden eine Transportversicherung für den Kunden abgeschlossen haben, außer wenn die Anlieferung durch unsere eigenen Fahrzeuge oder Transportmittel erfolgt.

2. Die Wahl des Versandweges erfolgt durch uns, falls keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen darüber getroffen werden.

3. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Kunden zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen, solange diese nicht an uns zurückgelangt sind, zu Lasten des Kunden, wenn diese von ihm zu vertreten sind. Leihbehälter und Leihverpackungen dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.

VI. Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

2. Gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, gilt darüber hinaus Folgendes:

2.1 Die gelieferte Ware bleibt auch bis zur vollständigen Begleichung aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Kunden in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.

2.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Kunde tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

2.3 Der Kunde darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung einer aus der Geschäftsverbindung zu uns entstandenen Forderung in Verzug befindet und soweit der Kunde den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner - jeweils wirksam - im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

2.4 Der Kunde tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer aus der Geschäftsverbindung zu dem Kunden gegenwärtig oder zukünftig bestehenden Ansprüche schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

2.5 Solange und soweit der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur (jederzeit widerruflichen) Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Abnehmer im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Abnehmern zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen dem vorstehenden Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Kunden und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.

2.6 Auf unser Verlangen hat der Kunde seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Kunden an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Kunden nicht gestellt wurde und der Kunde seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.

2.7 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können.

2.8 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt durch den Kunden stets im Namen von uns als Hersteller, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung. Erfolgt die Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns sein etwaiges Eigentum/Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Eigentum/Miteigentum für uns.

2.9 Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Kunde ist jedoch unter keinen Umständen zum Weiterverkauf an der sonstigen Verwertung unter Vereinbarung eines Abtretungsverbotes mit seinen Abnehmern, zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung dieser neuen Produkte befugt. Der Kunde tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Kunde die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.

2.10 Der Kunde tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

2.11 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Kunden um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

2.12 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, nach angemessener Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten (Vorbehalts-)Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

2.13 Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Geltungsbereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung entsprechende Sicherheit als vereinbart. Soweit hierbei die Mitwirkung des Kunden erforderlich ist, hat er alle zur Begründung und Erhaltung dieser Rechte erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

VII. Rechte des Kunden bei Mängeln

1. Kunden, die Unternehmer sind, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Der Kunde hat dabei die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung, zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen.

2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir gegenüber Kunden, die Unternehmer sind, nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware(Nacherfüllung) verpflichtet. Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Gegenüber Kunden, die keine Unternehmer sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

3. Regressansprüche eines Kunden, der Unternehmer ist, gegen uns gemäß §§ 445a, 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat. Sind an der Lieferkette einschließlich des letzten Kaufvertrages ausschließlich Unternehmer beteiligt, bestehen die Rechte des Kunden aus § 445a BGB gegenüber uns nur dann, wenn uns insoweit ein Verschulden trifft.

VIII. Haftung

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.

Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mängelfreien Lieferung sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die bestimmungsgemäße Verwendung der Ware zu seinen Zwecken ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder Dritten oder des Eigentums des Kunden vor erheblichen Schäden bezwecken.

Abweichend von Ziffer VIII. 1. a) haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Beratung und/oder Auskunft nicht ausdrücklich zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehört und soweit eine pflichtwidrige Auskunft oder Beratung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.

2. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertrags-pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Kunden und nicht für vorhersehbare mittelbare Folgeschäden (wie z.B. Vermögensschäden, Vertragsstrafen, Betriebsunterbrechungen oder Produktionsausfälle).

3. Haften wir gemäß Ziffer VIII. 1. a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertrags-pflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung der Höhe nach auf 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall begrenzt. Wir verpflichten uns, eine Versicherung mit entsprechender Deckung (mindestens 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall) abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Sofern und soweit die Versicherung eine Begrenzung der Leistungen des Versicherers vorsieht, wie etwa Selbstbehalt, Schadensmaximierung, Jahreshöchstleistung oder sonstige Deckungs- und Risikoausschlüsse, haften wir in dieser Höhe subsidiär.

4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wie dem Produkthaftungsgesetz zwingend ist, wir eine Garantie abgeben haben oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden.

5. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII. 1.-4. vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.

6. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber nach den vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

Die nachfolgenden Regelungen in dieser Ziffer IX. gelten nur für Kunden, die Unternehmer sind. Für sonstige Kunden gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

1. Ansprüche des Kunden wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX. 2. bis 5. etwas anderes ergibt.

2. Hat der Kunde oder ein anderer Kunde in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche seines Käufers erfüllt und ist das letzte Geschäft in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf, so tritt die Verjährung von Ansprüchen des Kunden gegen uns aus §§ 437, 445a Abs. 1BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Kunde oder der andere Kunde in der Lieferkette die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Kunde hätte sich gegenüber seinem Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Kunden gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Vertragspartners des Kunden wegen Mängeln an der von uns an den Kunden gelieferten Waren gegen den Kunden verjährt sind.

3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Kunden innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von zwei Jahren, soweit der Kunde die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) insgesamt einbezogen worden ist. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Kunde die Ansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Kunde hätte sich gegenüber seinem Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Kunden gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Vertragspartners des Kunden gegen den Kunden wegen Mängeln an der von uns an den Kunden gelieferten Ware verjährt sind.

4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in den Ziffern IX. 1. bis 3. und 5. getroffenen Regelungen.

5. Die vorstehend in den Ziffern IX. 1. bis 4. getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen wie dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren oder an von uns erbrachten Leistungen arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In diesen Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens 30 Euro abgezogen. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung darf der Kunde seine Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfänden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem konkreten Vertragsverhältnis, in das diese AGB einbezogen sind, zwischen uns und Kunden, die Unternehmer sind, ist Essen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Kunden, der Unternehmer ist, auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.

2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Kunden findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CSIG - Wiener UN-Kaufrecht) werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Stand: August 2022

Allgemeine Geschäftsbedingungen der MC-Bauchemie AG

1. Anwendungsbereich

Die vorliegenden Allgemeine Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle zwischen MC-Bauchemie AG und ihren Kunden geschlossenen Verträge, sofern im Einzelfall nicht anderweitige schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden. Diese AGB werden mit der Auftragserteilung durch den Kunden Vertragsbestandteil. Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte zwischen MC-Bauchemie AG und dem Kunden, auch wenn sie im Einzelfall nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Widersprechende Geschäftsbedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen des Kunden, sind in vollem Umfang unwirksam, ohne dass es eines Widerspruches seitens MC-Bauchemie AG bedarf.

Ist eine Bestimmung oder sind mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die jeweilige unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Die Bestellung oder Abnahme der Lieferung von Waren durch den Kunden gilt in jedem Falle als Anerkennung der AGB von MC-Bauchemie AG.

2. Preise

Vorbehältlich der Vereinbarung eines Individualpreises gelten die jeweils im Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Preise gemäss aktueller Preisliste. Die MWST ist in unseren Preisen und auch bei Angeboten grundsätzlich nicht inbegriffen und wird extra verrechnet. Preisänderungen bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten. VOC-Zuschlag ist netto. Mit Erscheinen einer neuen Jahres-Preisliste verlieren alle vorgängigen und separaten Preislisten ihre Gültigkeit.

3. Konditionen

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen netto zahlbar. Die MC-Bauchemie AG behält sich vor, Barbezahlung zu verlangen. Im Verzugsfalle werden alle Forderungen auch aus noch nicht fälligen Rechnungen sofort fällig. Im Verzugsfalle ist MC-Bauchemie AG zudem berechtigt, Verzugszinsen zu 5% pro Kalenderjahr zu verlangen, dem Kunden sämtliche mit dem Zahlungsverzug entstandenen Aufwendungen zu verrechnen und weitere Lieferungen bis zur Begleichung der offenen Beträge inkl. Verzugszinsen zu verweigern. Die Geltendmachung eines Verzugschadens bleibt hiervon unberührt.

4. Lieferfrist

en

Die bei Auftragserteilung festgelegten Lieferfristen sind nicht als fixe Termine, sondern als ungefähre Erfüllungstermine zu verstehen. Will der Kunde nach Überschreiten einer angemessenen Nachfrist, welche von ihm brieflich anzusetzen ist, vom Vertrag zurücktreten, hat er dies der MC-Bauchemie AG schriftlich mitzuteilen. Schadenersatz irgendwelcher Art ist in diesem Fall seitens MC-Bauchemie AG nicht geschuldet. Auch Unterlassung der Lieferung aus anderen Gründen berechtigt den Kunden nicht zu Schadenersatz.

5. Lieferung

Vorbehältlich einer anderslautenden schriftlichen Vereinbarung mit dem Kunden, bestimmt MC-Bauchemie AG Transportart und Spediteur und teilt dem Kunden die Lieferangaben, insbesondere voraussichtlicher Liefertermin sowie allfällige Abladevorgaben, vorgängig mit. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt sonstige Mitwirkungspflichten, so ist MC-Bauchemie AG unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden angemessen einzulagern oder vom entsprechenden Vertrag zurückzutreten. Die Höhe der Gebühren für das Einlagern basiert auf dem effektiven Aufwand. Für einen allfälligen späteren Versand gelten in einem solchen Fall die im Zeitpunkt des Versands gültigen Preise.

6. Lieferkosten und -zuschläge

Als Transportzuschlag (LSVA) wird grundsätzlich CHF 0.07/kg, vorbehältlich allf. Preisanpassungen, verrechnet. Für Sendungen von einem Wert unter CHF 1'000.- wird zusätzlich folgender Kleinmengenzuschlag verrechnet: Bis CHF 499.- netto ein Zuschlag von CHF 90.-; von CHF 500.- bis CHF 999.- ein Zuschlag von CHF 70.-. Für Auslieferungen, die zu einer bestimmten Tageszeit erfolgen müssen, für Sondertransporte (z.B. Kranwagen) oder Expresslieferungen wird der Mehraufwand dem Kunden weiter berechnet. Lieferverzug berechtigt die Bestellenden nach erfolglosem Ablauf einer Nachfrist nur zum Rücktritt, jedoch nicht zu Schadenersatzforderungen irgendeiner Art. Im Übrigen reist die Ware auf Gefahr des Käufers.

Das Abladen geht zu Lasten des Empfängers.

7. Transportvorschriften/Versand

Für das Abholen und ev. Rücktransport klassierter Produkte (Gefahrgut) ist es absolut notwendig, dass das Fahrzeug entsprechend der aktuellen gesetzlichen Anforderungen ausgerüstet ist (siehe namentlich Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse, SDR und Gefahrgutbeauftragtenverordnung, GGBV). Da wir als Versender bei Nichteinhaltung der Vorschriften zur Verantwortung gezogen werden können, müssen wir uns vorbehalten, nicht vorschriftsgemäss ausgerüstete Fahrzeuge nicht zu beladen. Bei Beförderung von gefahrgutklassifizierten Produkten ist das Fahrzeug gemäss ADR auszurüsten und der Chauffeur muss ausgebildet und im Besitze eines gültigen ADR-Ausweises sein.

8. Transportschäden

Bei Transportschäden ist in jedem Fall auf dem zu unterzeichnenden Sendungsdokument des Spediteurs die Beanstandung zu vermerken. Der Transportschaden ist anschliessend innerhalb von 5 Arbeitstagen dem Transportunternehmen mit Kopie an MC-Bauchemie AG schriftlich anzuzeigen.

9. Prüfung der Ware/Reklamationen wegen Mängeln

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware nach Empfang unverzüglich zu prüfen. Mängel, die bei der Eingangskontrolle erkennbar sind, müssen MC-Bauchemie AG innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang der Sendung gemeldet werden. Verborgene Mängel, die später zum Vorschein kommen, sind unverzüglich zu

melden, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Mängel im Sinne dieser AGB sind sämtliche Abweichungen von den von MC-Bauchemie AG in ihren offiziellen Verkaufsunterlagen zugesicherten Eigenschaften der Ware. Für Mängel, die vom Kunden nicht rechtzeitig gemäss dieser Bestimmung gerügt worden sind, wird sämtliche Gewährleistung und Haftung von MC-Bauchemie AG ausgeschlossen und die Lieferung gilt als genehmigt.

Im Falle einer begründeten und rechtzeitigen Rüge des Kunden nimmt MC-Bauchemie AG die mangelhafte Ware auf ihre Kosten zurück und ersetzt diese. Sämtliche weiteren Ansprüche des Kunden, insbesondere auch Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen. Insbesondere besteht auch kein Anspruch des Kunden auf Schadenersatz aufgrund von Wartezeiten oder entgangenem Gewinn.

Von der Gewährleistung seitens MC-Bauchemie AG ausgeschlossen sind Mängel, die Folge von unsachgemässer Lagerung durch den Kunden, nicht fachgerechter und/oder unzureichender Wartung von Maschinen und Geräten des Kunden oder sonstigen nicht von MC-Bauchemie AG verschuldeten Umständen sind. Vorbehältlich anderslautender Zusicherungen in den Verkaufsunterlagen, sind kleinere Abweichungen an der Ware (bspw. in Festigkeit, Dicke, Färbung, Oberfläche usw.) unvermeidbar und gelten nicht als Mangel, der zu einem Gewährleistungsanspruch des Kunden führt.

Gefärbte Ware ist vor deren Anwendung auf Farbtongenauigkeit und Eignung zu prüfen. Jegliche Gewährleistung in Bezug auf Farbtongenauigkeit ist nach erfolgter Verarbeitung ausgeschlossen.

10. Warenretouren

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise vorgängig in schriftlicher Form mit der Rücknahme mangelfreier Ware franko Dintikon einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20% des Rechnungsbetrages oder mindestens CHF 100.- abgezogen. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen innerhalb von 12 Monaten.

Angebrochene Gebinde, zementhaltige Produkte, beschränkt haltbare Produkte, Spezialprodukte und Spezialfarbtöne, im Sortiment inzwischen gestrichene Produkte sowie einzelne Komponenten von Mehrkomponentenprodukten werden in keinem Fall zurückgenommen.

Sämtliche Gebinde sind so genannte Einweggebinde und werden nicht zurückgenommen. Der Kunde ist verantwortlich für die gesetzteskonforme Entsorgung. Eine Übersicht über die aktuellen Vorgaben findet sich auf der Website des Bundesamts für Umwelt BAFU (www.bafu.admin.ch/abfall).

Die bei unseren Lieferungen verwendeten Paletteneinheiten sind Eigentum der MC-Bauchemie AG. Bei nicht erfolgter Rückgabe innert spätestens 30 Tagen nach Rechnungsstellung werden diese zu Tagespreisen nachbelastet. 11. Nicht vordosierte Grossgebinde von Kunstharzprodukten Nicht vordosierte Grosspackungen von Kunstharzprodukten sind ausschliesslich für Abnehmer bestimmt, welche über das erforderliche geschulte Personal verfügen. Die festgelegten Mischverhältnisse dürfen nicht verändert werden.

12. Beratung

Zur Beratung der im Bauwesen vorkommenden Aufgaben der Abdichtung, des Bautenschutzes und der Betontechnik stehen wir gerne zur Verfügung. Solche Besprechungen erfolgen am zweckmässigsten schon bei der Projektierung und Planbearbeitung. Aus der Praxis hervorgegangene Fachleute stehen für Instruktionen Ihres Personals und Anleitung auf der Baustelle bereit. Wir bitten, unseren Beratungsdienst zu benutzen, falls weiter Auskünfte für die Wahl oder die Anwendung unserer Erzeugnisse gewünscht werden. Unsere Kunden- bzw. Fachberatung als Dienst am Kunden begründet keine weiteren Verpflichtungen und keine Haftung unsererseits, zumal die Ausführung nicht in unseren Händen liegt. Allfällige Anwesenheit der MC-Mitarbeiter auf der Baustelle begründet keinerlei Ansprüche des Kunden irgendeiner Art. Eigentliche Überwachungsaufträge werden verrechnet. Die Interpretation von Werten, die unsere Überwachungsorgane messen und bekannt geben, ist Aufgabe der Bauleitung, welche bei Abweichungen Massnahmen anzuordnen hat.

13. Wichtiger Hinweis

Für die Verarbeitung der Produkte sind die ausführlichen Gebrauchsanweisungen oder unsere schriftlichen Anweisungen massgebend. Vor allen Dingen sind jedoch der jeweilige Stand der Technik und die einschlägigen Regelwerke zu beachten. Gegebenenfalls sind bei bedeutsameren Massnahmen Vorversuche und regelmässige Zwischenkontrollen auf der Baustelle anzuordnen. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen, bleiben die Bedarfsangaben für uns unverbindlich. Eine Gewährleistung der Brauchbarkeit der Ware zu dem vom Käufer in Aussicht genommenen Verwendungszweck, insbesondere beim serienmässigen Einsatz von MC-Produkten in der Industrie, wird nur übernommen, sofern die Eigenschaften zusätzlich und schriftlich rechtsverbindlich zugesichert sind. Im Übrigen ist die Beachtung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der üblichen Massnahmen der Baupraxis für jede Verarbeitung unerlässlich. Änderungen von Produkte-Formulierungen aufgrund neuester Forschungsergebnisse bleiben ausdrücklich vorbehalten.

14. Höhere Gewalt, Rohstoffverknappung

In Zeiten akuter Rohstoffverknappung und drastischer kurzfristiger Rohstoff-Preissteigerungen behält sich die MC-Bauchemie AG vor: Alle bereits abgegebe-

nen Preisofferten als freibleibend zu bezeichnen; alle Lieferungen zu Tagespreisen zu fakturieren; alle bei Entgegennahme von Bestellungen vereinbarten Preise, auch jene für einzelne Teilmengen eines Abschlusses unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Grundstoffbeschaffung zu Preisen, die der Kalkulation zum Zeitpunkt der Bestellungsannahme entsprechen, gelten zu lassen; die Lieferpflicht aufgrund von bestehenden und neuen Abschlüssen nur unter dem Vorbehalt der Lieferfähigkeit bestehen zu lassen.

15. Schutzmassnahmen

Es sind alle gesetzlichen sowie bauüblichen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Dies gilt insbesondere für Reaktionsharze und lösemittelhaltige Erzeugnisse.

Bei Unfällen, die in irgendeiner Weise mit unseren Produkten in Zusammenhang gebracht werden (z.B. Vergiftungen usw.) steht das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum über Telefon 145 (Tag- und Nachtdienst) zur Verfügung.

16. Haftung und Gewährleistung

MC-Bauchemie AG haftet nur bei rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit. Jede weitere Haftung von MC-Bauchemie AG aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB oder den gelieferten Waren und von MC-Bauchemie AG erbrachten Dienstleistungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - ist ausgeschlossen.

MC-Bauchemie AG übernimmt nur Garantien, sofern diese explizit in der jeweiligen Auftragsbestätigung oder diesen AGB aufgeführt sind. Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren nach einem Jahr. Sämtliche weiteren allenfalls gesetzlichen oder sonstigen Garantien werden ausgeschlossen. MC-Bauchemie AG steht insbesondere in keiner Weise dafür ein, dass die gelieferten Waren einen bestimmten Verwendungszweck erfüllen, sofern dies dem Kunden von MC-Bauchemie AG nicht explizit und schriftlich zugesichert worden ist.

17. Schlussbestimmungen

MC-Bauchemie AG ist berechtigt, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kunden oder einzelne Teile davon (inklusive einzelne oder mehrere Forderungen) an Dritte zu übertragen oder abzutreten. Dem Kunden steht das entsprechende Recht nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung von MC-Bauchemie AG zu.

Zur Verrechnung ist der Kunde nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt insbesondere auch für diese Schriftformklausel.

Das Rechtsverhältnis zwischen MC-Bauchemie AG und dem Kunden untersteht ausschliesslich materiellem Schweizer Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 („Wiener Kaufrecht“). Für die Auslegung des Vertragsverhältnisses und der AGB ist der deutsche Text massgebend.

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen MC-Bauchemie AG und dem Kunden ist 5606 Dintikon. MC-Bauchemie AG ist jedoch berechtigt, die Gerichte an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen.

gültig ab 1. Dezember 2018

BotaGreen

Die ökologische Marke von Botament

MIT VERTRAUEN



Ihr Botament Stützpunkthändler

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
T +49 (0) 20 41 / 10 19 0

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7,
Objekt 58 C/Top 4
A-2355 Wiener Neudorf
T +43 (0) 22 36 / 38 70 25
info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon
T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69
info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

